



OJL

YLEISJAKELULIITTIMET

OJL-yleisjakeliittimet

Yleinen: Liitin soveltuu sekä alumiini- että kupari-kaapeleille ja kiinnitys alustaan tapahtuu joko ruuvilla tai DIN-kiskoon. Liittimissä on valmiiksi liitosrasvattu kytkentätila ja valmius kytkentöihin 1000 V jännitetasoon saakka.


Käyttötarkoitus: OJL-yleisjakeliittimet ovat tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Kaikissa liitinmallissa on yhdet syöttöjohtimet, ja mallien kesken kuusi, seitsemän tai 11 haaroitusjohdinaukkoa. OJL-sarjan

liittimien avulla voit tehdä haaroituskytkennät jopa 240 mm² poikkipinta-alan syöttöjohtimista sekä 10x(1x25) virtakiskoista.

Valmistusmateriaalit: OJL-yleisliittimien runko on tinattua alumiinia ja kosketussuojat on polyamidia.

Standardit:
EN 60947-7-1:2009, EN 61238-1:2003

Tuotetiedot

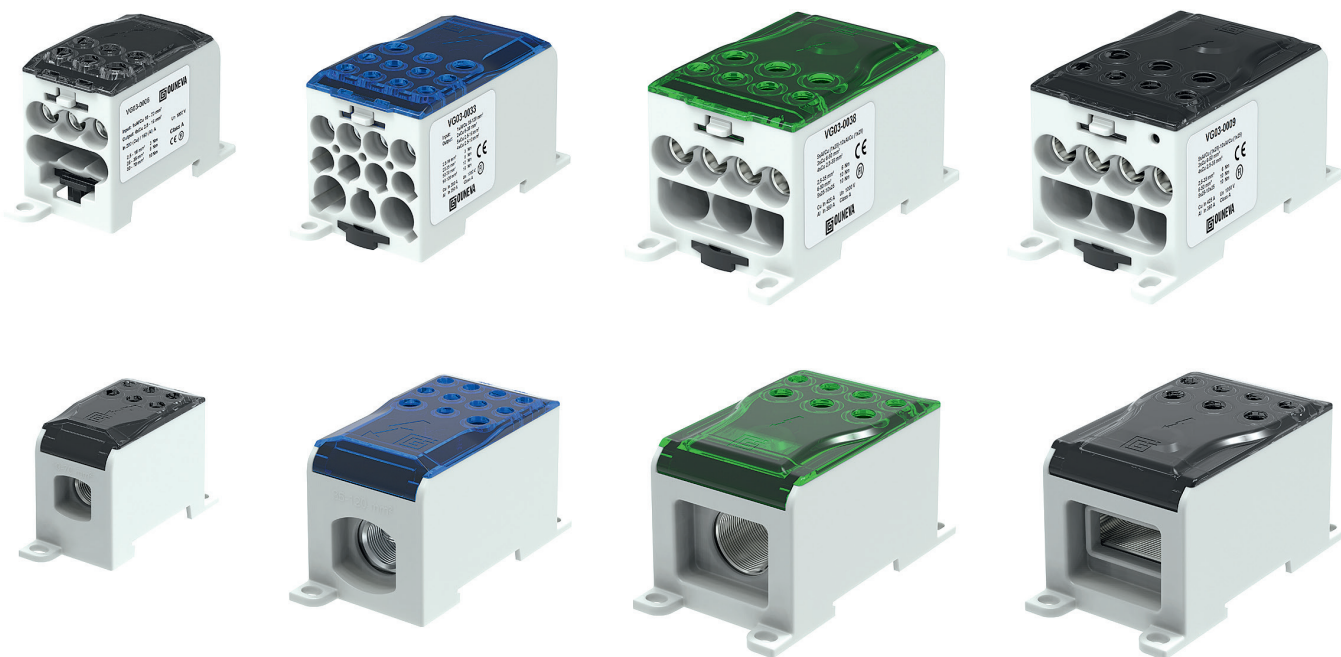

Sertifiointi ja tuoteturvallisuus

Varmista aina, että valitset luotettavan ja turvallisen, sertifioitun sähköliittimen. Sähkökeskusten ja -laitteistojen vaatimukset kuparijohtimien liitoksille on määritetty standardissa EN 60947-7-1:2009. Kaikkien sähkökeskusten sisällä käytettävien liittimien tulee täyttää tämän standardin vaatimukset.

Alumiinijohtimia käytettäessä tulee liittimen täyttää standardin EN 61238-1:2003 määrittämät vaatimukset. Standardin mukaisesti testatut ja sertifioitut liittimet jaetaan kahteen luokkaan.

- Class A (oikosulkutestattu) - käyttökohteita mm. syöttöliitännät, laitteistot/keskukset, muu yleiskäyttö
- Class B (ei oikosulkutestattu) - käyttökohteita vain suljetut, erillisellä pikasulakkeella suojatut piirit

Ounevan OJL-liitinterheen tuotteet ovat testattuja ja sertifioituja A-luokan sähköliittimiä, jotka soveltuvat sekä kupari- että alumiinijohtimille.


Varmistuaaksesi liittimen turvallisuudesta, varmista aina että siitä löytyvät CE ja Class A -merkinnät sekä sertifioijan tunnus, kuten FI -merkki.

OJL-yleisjakeluliittimet



Sähkönnumero	Tuotekoodi	Tuotenimike*	Johdin - tulo (mm²)	Johdin - lähtö (mm²)	Un (V)	In (A) Al / Cu	Kiristymomentti	Paino (g)	Pakkausko (kpl)
19 120 09	VG03-0006	OJL 200 Harmaa	1xAl/Cu 10-70	6xCu 2,5-16	1000	160 / 200	3 Nm (2,5-16 mm²), 6 Nm (25-35 mm²), 10 Nm (50-70 mm²)	84	24
19 123 90	VG03-0031	OJL 200 Sininen	1xAl/Cu 10-70	6xCu 2,5-16	1000	160 / 200	3 Nm (2,5-16 mm²), 6 Nm (25-35 mm²), 10 Nm (50-70 mm²)	84	24
19 123 92	VG03-0032	OJL 200 Vihreä	1xAl/Cu 10-70	6xCu 2,5-16	1000	160 / 200	3 Nm (2,5-16 mm²), 6 Nm (25-35 mm²), 10 Nm (50-70 mm²)	84	24
19 120 08	VG03-0003	OJL 280 Harmaa	1xAl/Cu 35-120	2xCu 6-35, 5xCu 2,5-16, 4xCu 2,5-10	1000	250 / 280	3 Nm (2,5-16 mm²), 6 Nm (25-35 mm²), 10 Nm (50-70 mm²), 19 Nm (95-120 mm²)	178	12
19 123 88	VG03-0033	OJL 280 Sininen	1xAl/Cu 35-120	2xCu 6-35, 5xCu 2,5-16, 4xCu 2,5-10	1000	250 / 280	3 Nm (2,5-16 mm²), 6 Nm (25-35 mm²), 10 Nm (50-70 mm²), 19 Nm (95-120 mm²)	178	12
19 123 89	VG03-0034	OJL 280 Vihreä	1xAl/Cu 35-120	2xCu 6-35, 5xCu 2,5-16, 4xCu 2,5-10	1000	250 / 280	3 Nm (2,5-16 mm²), 6 Nm (25-35 mm²), 10 Nm (50-70 mm²), 19 Nm (95-120 mm²)	178	12
19 120 93	VG03-0007	OJL 400 C Harmaa	1xAl/Cu 95-240	4xCu 2,5-35, 3xCu 6-50	1000	380 / 425	6 Nm (2,5-35 mm²), 10 Nm (50-70 mm²), 25 Nm (95-240 mm²)	250	8
19 123 93	VG03-0035	OJL 400 C Sininen	1xAl/Cu 95-240	4xCu 2,5-35, 3xCu 6-50	1000	380 / 425	6 Nm (2,5-35 mm²), 10 Nm (50-70 mm²), 25 Nm (95-240 mm²)	250	8
19 123 94	VG03-0036	OJL 400 C Vihreä	1xAl/Cu 95-240	4xCu 2,5-35, 3xCu 6-50	1000	380 / 425	6 Nm (2,5-35 mm²), 10 Nm (50-70 mm²), 25 Nm (95-240 mm²)	250	8
19 120 94	VG03-0008	OJL 400 C S	1xAl/Cu 95-240	4xCu 2,5-35, 3xCu 6-50	1000	380 / 425	6 Nm (2,5-35 mm²), 10 Nm (50-70 mm²), 25 Nm (95-240 mm²)	250	8
19 120 95	VG03-0009	OJL 400 FBB Harmaa	Joustava virtakisko Cu 10x(1x25)	4xCu 2,5-35, 3xCu 6-50	1000	380 / 425	6 Nm (virtakisko), 6 Nm (2,5-35 mm²), 10 Nm (6-50 mm²)	247	8
19 123 95	VG03-0037	OJL 400 FBB Sininen	Joustava virtakisko Cu 10x(1x25)	4xCu 2,5-35, 3xCu 6-50	1000	380 / 425	6 Nm (virtakisko), 6 Nm (2,5-35 mm²), 10 Nm (6-50 mm²)	247	8
19 123 96	VG03-0038	OJL 400 FBB Vihreä	Joustava virtakisko Cu 10x(1x25)	4xCu 2,5-35, 3xCu 6-50	1000	380 / 425	6 Nm (virtakisko), 6 Nm (2,5-35 mm²), 10 Nm (6-50 mm²)	247	8
19 120 96	VG03-0010	OJL 400 FBB S	Joustava virtakisko Cu 10x(1x25)	4xCu 2,5-35, 3xCu 6-50	1000	380 / 425	6 Nm (virtakisko), 6 Nm (2,5-35 mm²), 10 Nm (6-50 mm²)	247	8

* Mallinimikkeen selvennys: S = "Sealing", mallissa kannen sinetöintimahdollisuus.

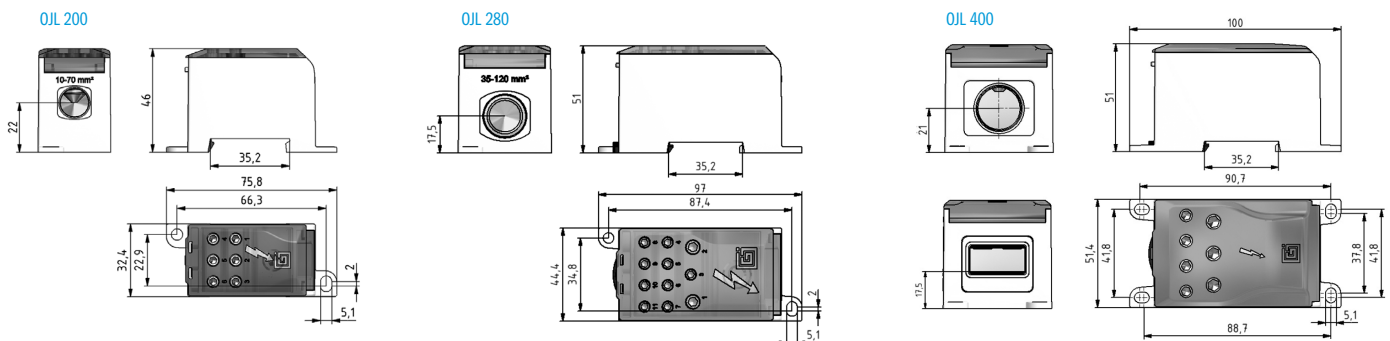

OJL-liitinkiskoadapterit



Käyttötarkoitus:

Liitinkiskoadaptoreita käytetään OJL-liittimien liittämiseksi kupariin tai alumiinisiin virtakiskoihin.

Valmistusmateriaalit:

Tinattu kupari

Sähkönnumero	Tuotekoodi	Tuotenimike	D	H	H1	L	W	W1	Paino (g)	Pakkausko (kpl)
191 23 97	VG03-0030	Liitinkiskoadapteri OJL 200	9,8	5,95	4,8	45	14	6,8	22	24
19 123 98	VG03-0029	Liitinkiskoadapteri OJL 280	13,8	7,25	5	61	23	10,8	49	12
191 23 99	VG03-0028	Liitinkiskoadapteri OJL 400 C	13,8	9,75	5,2	70	30	10,8	90	8



KYSY LISÄTIETOJA TUOTTEISTA OUNEVAN MYNNISTÄ:

Esa Väänänen

Puh. 0400 276 362
esa.vaananen@ouneva.fi

Jarkko Nevalainen

Puh. 050 462 1577
jarkko.nevalainen@ouneva.fi

Jukka Hyvärinen

Puh. 040 567 2274
jukka.hyvarinen@ouneva.fi

Mika Kosunen

Puh. 040 569 9954
mika.kosunen@ouneva.fi



Ouneva-tuotteisiin voit
tutustua myös verkossa:
www.ounevaproducts.fi



Ouneva Oy • Teollisuustie 21, 82730 Tuupovaara
Puh. 0400 179 750 • info@ouneva.fi • www.ounevagroup.fi