

Tuotetiedot

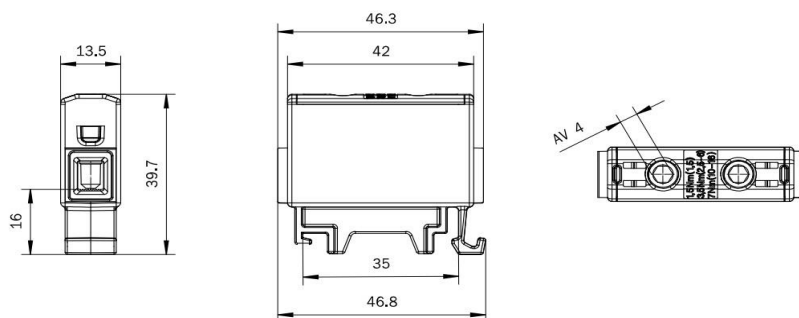
Tuotekoodi	VC05-0045	Sähkönumero	1914102	EAN-koodi	6410019141023
Tuotenimi	OTL-liitin 1xAl/Cu 1,5-16mm ² (Keltainen/Vihreä)			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	1xAl/Cu 1,5-16 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	82	A
	Al	75	A
Nimellisjännite (IEC) 1000 V AC / 1500 V DC			
Max. Virta (US)	Cu	85	A
	Al	65	A
Max. Jännite (US)	1000		V
Napaluku	1		kpl
Max. Johdinkoko	16		mm ²
Kiristysmomentti			
	1,5 mm ² (16 AWG)	1,5	Nm
	2,5-6 mm ² (10-14 AWG)	3,5	Nm
	10-16 mm ² (4-8 AWG)	7	Nm
	-		
Min. Asennuslämpötila	+5		°C
Käyttölämpötila	-25...+80		°C
Paino	15		g
IP-suojaus	IP20		
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Väri / Materiaali	Vihreä RAL 6018, Keltainen RAL 1016/ PA66-V0		
Kiinnitys / Kytkenä	DIN-kiskokiinnitys		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	30	Paino [kg]	0,55
Pituus [mm]	120	Leveys [mm]	130	Korkeus [mm]	100

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara

Finland

Tel. +358 400 179 750

info@ouneva.fi
www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

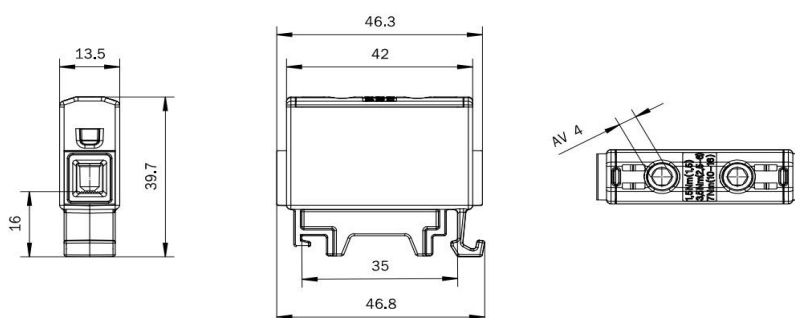
Product code	VC05-0045	STK-code	1914102	EAN-code	6410019141023
Product name	OTL-connector 1xAl/Cu 1,5-16mm ² (Yellow/Green)			ETIM class	EC000897
Wires	1xAl/Cu 1,5-16 mm ²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	82	A
	Al	75	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Max. Current (US)	Cu	85	A
	Al	65	A
Max. Voltage (US)	1000		V
Number of poles	1		pcs
Max. Cross section	16		mm ²
Tightening torque			
	1,5 mm ² (16 AWG)	1,5	Nm
	2,5-6 mm ² (10-14 AWG)	3,5	Nm
	10-16 mm ² (4-8 AWG)	7	Nm
	-		
Min. installation temperature	+5		°C
Operating temperature	-25...+80		°C
Weight	15		g
IP-protection	IP20		
Standards	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Color / Material	Green RAL 6018, Yellow RAL 1016/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN-rail mounting		


Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	30	Weight [kg]	0,55
Length [mm]	120	Width [mm]	130	Height [mm]	100

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi