

Tuotetiedot

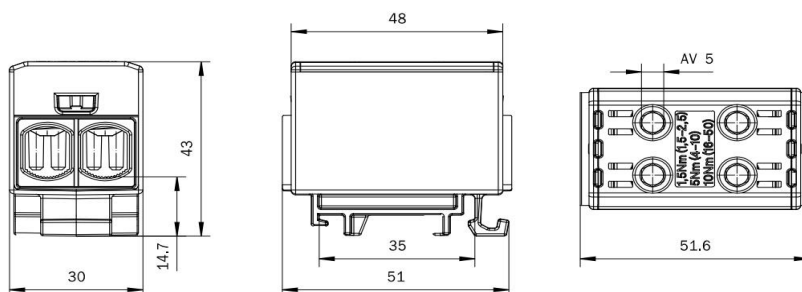
Tuotekoodi	VC05-0016	Sähkönumero	1914106	EAN-koodi	6410019141061
Tuotenimi	OTL-liitin 2xAl/Cu 1,5-50mm ² (Harmaa)			ETIM-luokka	EC000276
Johtimet	2xAl/Cu 1,5-50 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	320	A
	Al	290	A
Nimellisjännite (IEC)		1000 V AC / 1500 V DC	
Max. Virta (US)	Cu	150	A
	Al	120	A
Max. Jännite (US)		1000	V
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		50	mm ²
Kiristysmomentti			
	1,5-2,5 mm ² (14-16 AWG)	1,5	Nm
	4-10 mm ² (8-12 AWG)	5	Nm
	16-50 mm ² (1/0-6 AWG)	10	Nm
		-	
Min. Asennuslämpötila		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		90	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Väri / Materiaali	Harmaa RAL 7035/ PA66-V0		
Kiinnitys / Kytentä	DIN-kiskokilnitys		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	15	Paino [kg]	0,80
Pituus [mm]	120	Leveys [mm]	130	Korkeus [mm]	100

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproductions.fi

Product data

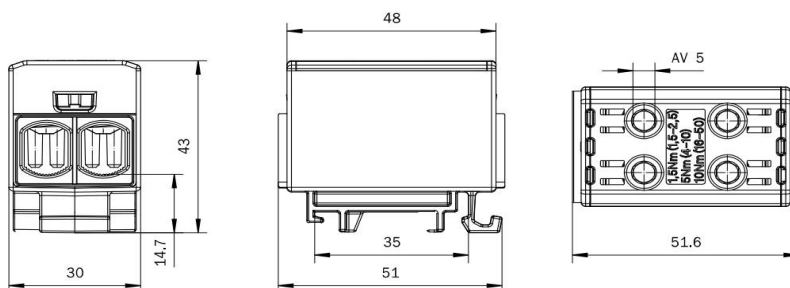
Product code	VC05-0016	STK-code	1914106	EAN-code	6410019141061
Product name	OTL-connector 2xAl/Cu 1,5-50mm ² (Grey)			ETIM class	EC000276
Wires	2xAl/Cu 1,5-50 mm ²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	320	A
	Al	290	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Max. Current (US)	Cu	150	A
	Al	120	A
Max. Voltage (US)	1000		V
Number of poles	1		pcs
Max. Cross section	50		mm ²
Tightening torque			
	1,5-2,5 mm ² (14-16 AWG)	1,5	Nm
	4-10 mm ² (8-12 AWG)	5	Nm
	16-50 mm ² (1/0-6 AWG)	10	Nm
	-		
Min. installation temperature	+5		°C
Operating temperature	-25...+80		°C
Weight	90		g
IP-protection	IP20		
Standards	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Color / Material	Grey RAL 7035/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN-rail mounting		


Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	15	Weight [kg]	0,80
Length [mm]	120	Width [mm]	130	Height [mm]	100

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi