

Tuotetiedot

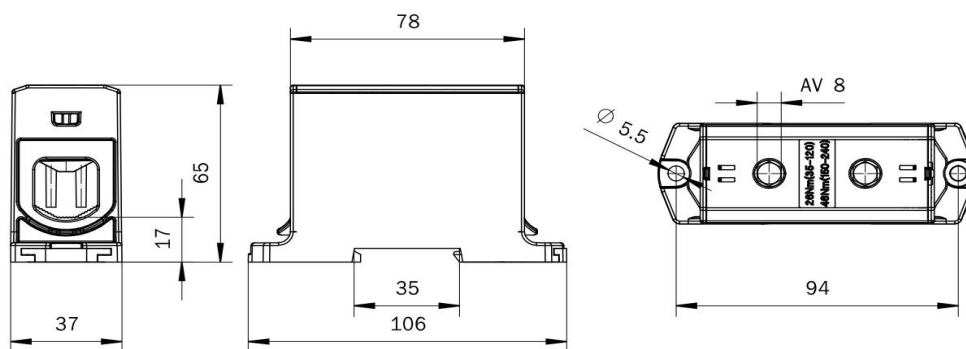
Tuotekoodi	VC05-0036	Sähkönumero	1914132	EAN-koodi	6410019141320
Tuotenimi	OTL-liitin 1xAl/Cu 35-240mm ² (Keltainen/Vihreä)			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	1xAl/Cu 35-240 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	425	A
	Al	380	A
Nimellisjännite (IEC) 1000 V AC / 1500 V DC			
Max. Virta (US)	Cu	380	A
	Al	310	A
Max. Jännite (US)	1000		V
Napaluku	1		kpl
Max. Johdinkoko	240		mm ²
Kiristysmomentti			
	35-120 mm ² (250 kcmil-2 AWG)	26	Nm
	150-240 mm ² (500-300 kcmil)	46	Nm
	-		
	-		
Min. Asennuslämpötila	+5		°C
Käyttölämpötila	-25...+80		°C
Paino	195		g
IP-suojaus	IP20		
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Väri / Materiaali	Vihreä RAL 6018, Keltainen RAL 1016/ PA66-V0		
Kiinnitys / KytKentä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinsuunta on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelo on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	24	Paino [kg]	4,80
Pituus [mm]	330	Leveys [mm]	180	Korkeus [mm]	140

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

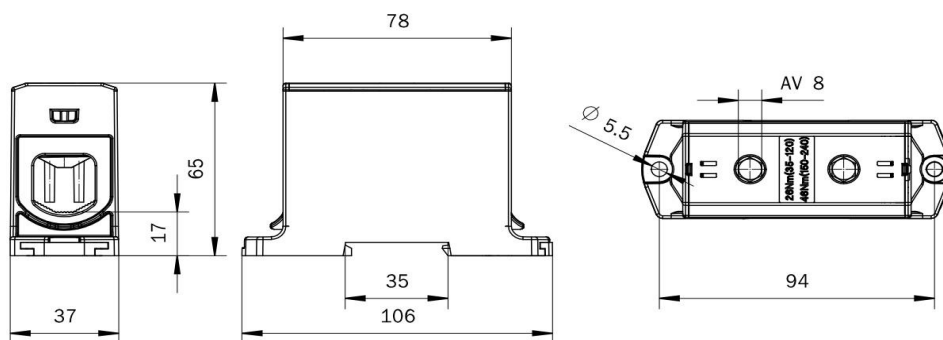
Product code	VC05-0036	STK-code	1914132	EAN-code	6410019141320
Product name	OTL-connector 1xAl/Cu 35-240mm ² (Yellow/Green)			ETIM class	EC000897
Wires	1xAl/Cu 35-240 mm ²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	425	A
	Al	380	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Max. Current (US)	Cu	380	A
	Al	310	A
Max. Voltage (US)	1000		V
Number of poles	1		pcs
Max. Cross section	240		mm ²
Tightening torque			
	35-120 mm ² (250 kcmil-2 AWG)	26	Nm
	150-240 mm ² (500-300 kcmil)	46	Nm
		-	
		-	
Min. installation temperature	+5		°C
Operating temperature	-25...+80		°C
Weight	195		g
IP-protection	IP20		
Standards	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Color / Material	Green RAL 6018, Yellow RAL 1016/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN-rail and screw (M5) mounting		


Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	24	Weight [kg]	4,80
Length [mm]	330	Width [mm]	180	Height [mm]	140

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi