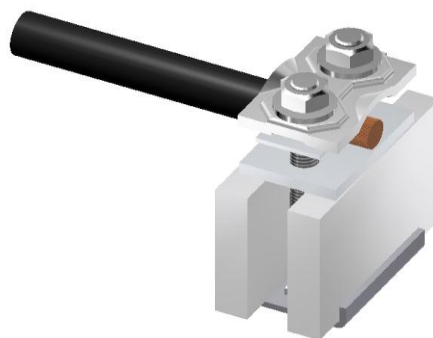


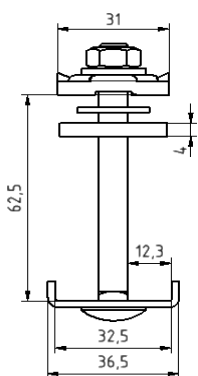


Tuotetiedot


Tuotekoodi	Tuotenimi	I_n
VE02-0004	Kiskoliitin KL800	630 A


Asennus

Asennustapa	Ruuvi M8
-------------	-----------------


Asennus virtakiskoon

KytKentä

Mutteri	Kierre AV	M8 13	Kiristysmomentti M	Cu 2,5-185 mm ²	22 Nm	Kuorintapituus L	30 mm
							
			Max. johdin	185 mm ²			
			Max. virtakiskot	2xAl/Cu (10x40)			

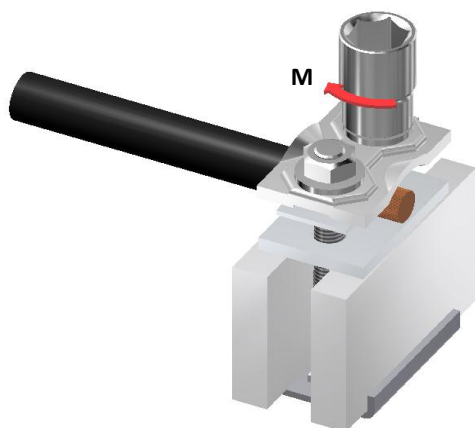


Kiskoliittimiä käytetään lappeelleen asennetuissa kiskostoissa, joiden materiaali on kuparia tai alumiinia. Liittimiin voidaan asentaa harva- ja monisäikeisiä kuparijohtimia, taipuisia virtakiskoja ja eristämättömiä kupariliuskoja. Kun käytetään nolla- (N) ja suojakiskona (PE) yhdistettyä kiskoa, liittimet on varustettava kiskoa vastaavalla tukipalalla.


Huom!

Virtakiskon liitospinnat suositellaan harjattavaksi teräsharjalla ja käsiteltäväksi hapettumista estävällä liitosrasvalla, kun liitin asennetaan alumiiniseen virtakiskoon.

Product information		
Product code	Product name	I_n
VE02-0004	Busbar system connectors KL800	630 A

Installation	
Installation method	Screw M8

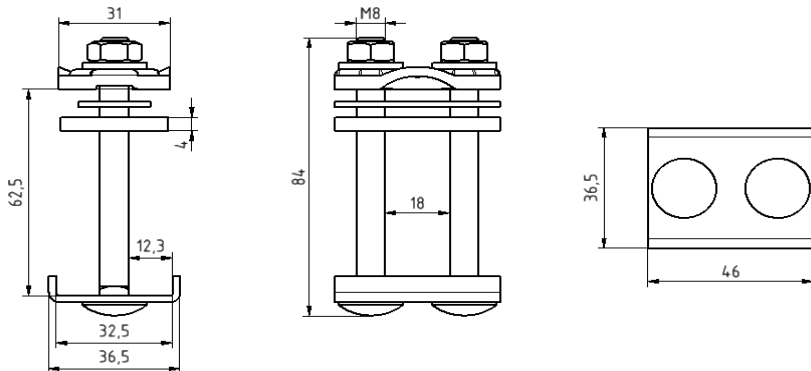

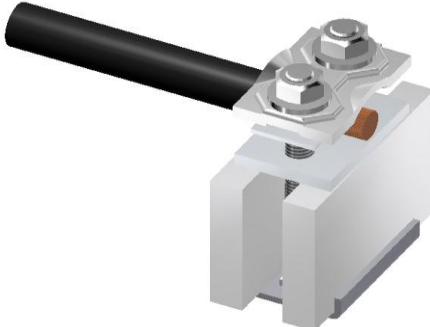



Mounting on busbars



Connection					
Nut	Thread	M8	Tightening torque M	Cu 2,5-185 mm ²	22 Nm
	Sw	13			
			Max. conductor	185 mm²	
			Max. busbars	2xAl/Cu (10x40)	





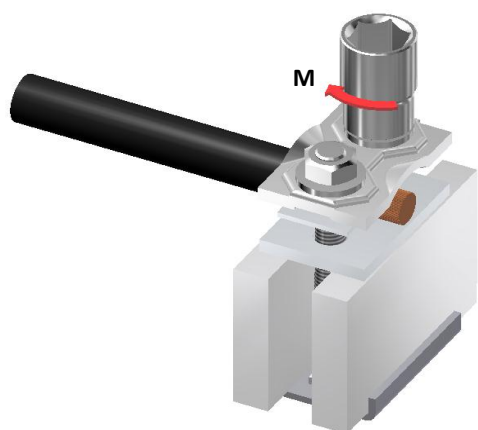

Connectors are designed for busbar systems to be installed on their side. Material of the busbars can be copper, aluminium or copper coated aluminium. With these connectors it is possible to connect copper cables, flexible busbars and other conductors to busbar systems. If neutral (N) and protective earth (PE) busbars are combined, suitable support block must be applied.

Note!

Brushing the busbar contact surface with a wire brush and lubrication with anti-corrosive compound is highly recommended when mounting on aluminium busbars.