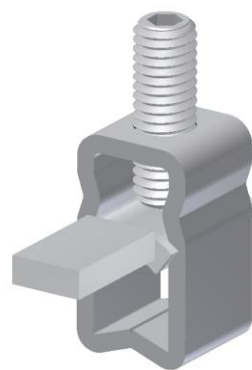


Tuotetiedot

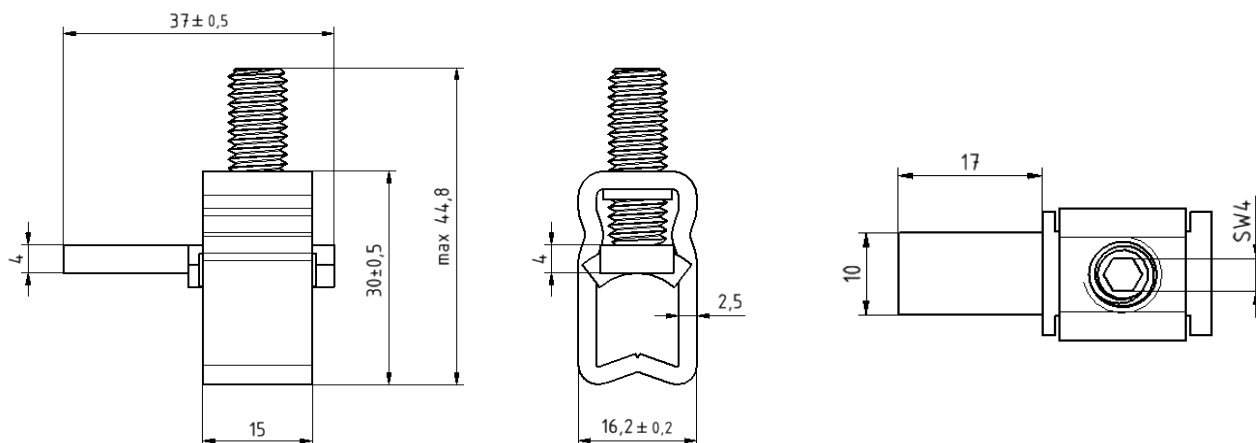
Tuotekoodi	VC01-0028	Sähkönumero	1914197	EAN-koodi	6410019141979
Tuotenimi	OL 6-70 tappimalli				
Johtimet	1xAl/Cu 6-70 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	Cu	270	A
	Al	270	A
Nimellisjännite		-	V
Max. Virta (US)	Cu	-	A
	Al	-	A
Max. Jännite (US)		-	V
Napaluku		1	
Max. Johdin koko		70	mm ²
Kiristysmomentti	6-70 mm ²	5,6	Nm
Max. Käyttölämpötila		80	°C
Paino		44	g
IP-suojaus		-	
Standardit	-		
Väri/ Materiaali	Ruostumaton teräs/ Tinapinnoitettu kupari		
Kiinnitys/ Kytkenä	Kuusiokoloruuvi M8		


Kuvaus

OL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. Liittimen kehys on ruostumatonta terästä ja liitinkisko/ painin on tinapinnoitettua kuparia.

Mittakuva

Pakkaus

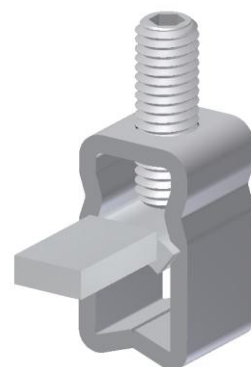
Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	30	Paino [Kg]	1,37
Pituus [mm]	85	Leveys [mm]	144	Korkeus [mm]	85

Product data

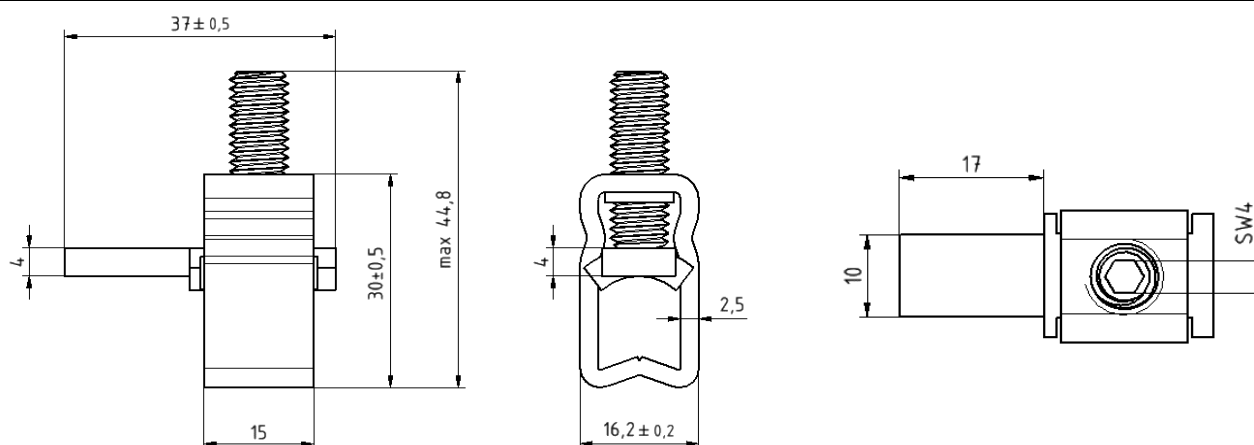
Product code	VC01-0028	STK-code	1914197	EAN-code	6410019141979
Product name	OL 6-70 T				
Wires	1xAl/Cu 6-70 mm²				

Technical data

Nominal current	Cu	270	A
	Al	270	A
Nominal voltage		-	V
Max. Current (US)	Cu	-	A
	Al	-	A
Max. Voltage (US)		-	V
Number of pole		1	
Max. Cross section		70	mm ²
Tightening torque	6-70 mm ²	5,6	Nm
Max. Operating temperature		80	°C
Weight		44	g
IP-protection		-	
Standards	-		
Color/ Material	Stainless steel/ Tin plated copper		
Mounting/ Connection	Screw M8		


Description

OL-connectors are designed to be used connecting aluminium and copper conductors. Frames are made of stainless steel and busbars are tin-plated copper.

Drawing

Package

Package	Box	pcs/ package	30	Weight [Kg]	1,37
Length [mm]	85	Width [mm]	144	Height [mm]	85