

Tuotetiedot


Tuotekoodi	VC05-0012	Sähkönumero	1912098	EAN-koodi	6410019120981
Tuotenimi	OTL-liitin 5x1xAl/Cu 2,5-35mm ² (Grey)			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	5x1xAl/Cu 2,5-35mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	135	A
	Al	120	A
Nimellisjännite (IEC)		1000	V
Max. Virta (US)	Cu	115	A
	Al	90	A
Max. Jännite (US)		600	V
Napaluku		5	kpl
Max. Johdinkoko		35	mm ²
Kiristysmomentti			
	2,5-16 mm ² (6-14 AWG)	3	Nm
	25-35 mm ² (2-4 AWG)	6	Nm
		-	
		-	
Käyttölämpötila		80	°C
Paino		120	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1; EN60947-7-1; UL1059		
Väri / Materiaali	Harmaa Kotelo RAL 7035/ PA66-V0		
Kiinnitys / Kytkenä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M4		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista.

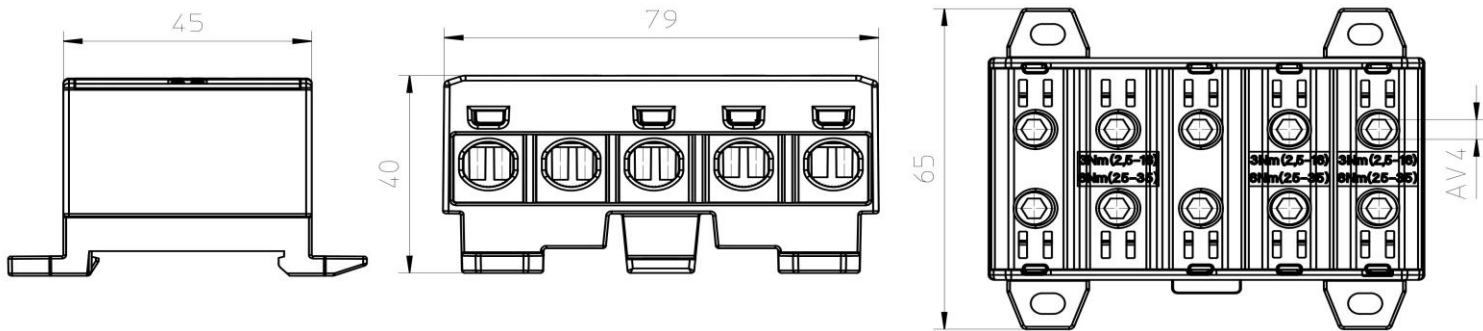Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	10	Paino [kg]	1,30
Pituus [mm]	210	Leveys [mm]	155	Korkeus [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi


www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

Product code	VC05-0012	STK-code	1912098	EAN-code	6410019120981
Product name	OTL-connector 5x1xAl/Cu 2,5-35mm ² (Grey)			ETIM class	EC000897
Wires	5x1xAl/Cu 2,5-35mm ²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	135	A
	Al	120	A
Nominal voltage (IEC)		1000	V
Max. Current (US)	Cu	115	A
	Al	90	A
Max. Voltage (US)		600	V
Number of poles		5	pcs
Max. Cross section		35	mm ²
Tightening torque			
	2,5-16 mm ² (6-14 AWG)	3	Nm
	25-35 mm ² (2-4 AWG)	6	Nm
		-	
		-	
Max. Operating temperature		80	°C
Weight		120	g
IP-protection		IP20	

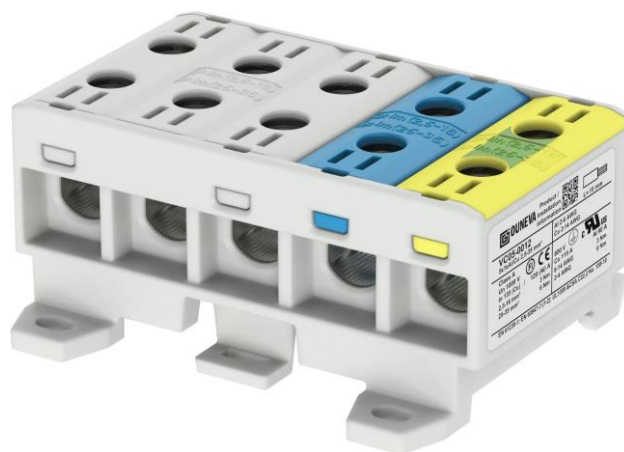


Standards	EN 61238-1; EN60947-7-1; UL1059
Color / Material	Grey Housing RAL 7035/ PA66-V0
Mounting / Connection	DIN-rail and screw (M4) mounting

Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide.

Drawing

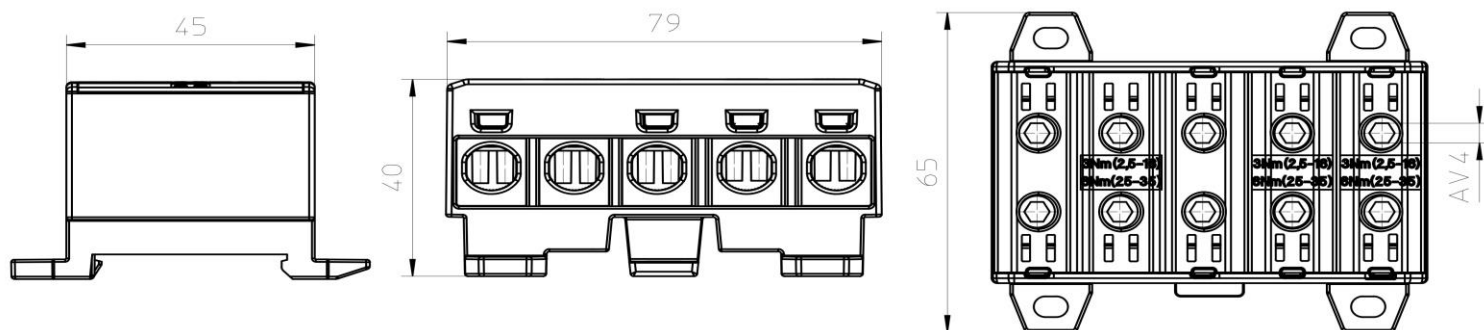

Package

Package	Box	Pcs / Package	10	Weight [kg]	1,30
Length [mm]	210	Width [mm]	155	Height [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara

Finland

Tel. +358 400 179 750

info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi

www.ounevapproducts.fi