


Tuotetiedot				
Tuotekoodi	VG03-0065		Sähkönumero	1914360
Tuotenimi	OJL-liitin 135 Harmaa PA66		EAN-koodi	6430051861819
Johtimet	IN 1x(Al/Cu) 2,5-35 mm ² / 1x (Al/Cu) 2,5-10 mm ² OUT: 4x (Cu) 2,5-16mm ² / 2x (Cu) 2,5-10 mm ²		ETIM-luokka	EC000276
Tekniset tiedot				
Nimellisvirta (IEC)	Cu	135	A	
	Al	120	A	
Nimellisjännite (IEC)		1000	V	
		-		
		-		
		-		
Napaluku		1	kpl	
Max. Johdinkoko		35	mm ²	
Kiristysmomentti	2,5-16 mm ² (M6)	3	Nm	
	25-35 mm ² (M8)	6	Nm	
		-		
		-		
Input	1x Al/Cu 2,5-35 mm ² , 1x Al/Cu 2,5-10 mm ²			
Output	4x Cu 2,5-16 mm ² , 2x Cu 2,5-10 mm ²			
	-			
Käyttölämpötila		80	°C	
Paino		75	g	
IP-suojaus		IP20		
Standardit	EN IEC 61238-1-1:2019; EN 60947-7-1:2009; EN 60947-7-2:2009			
Väri / Materiaali	Harmaa kansi RAL7035 PA66/V0, Harmaa kotelo RAL 7035 PA66/V0, Runko tinapinnoitettua alumiinia			
Kiinnitys / Kytkenä	DIN-kiskokiinnitys ja 2x ruuvikiinnitys (M5)			
Kuvaus				



1-vaiheinen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä on 2 syöttöjohdinta ja 6 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrungon materiaalina on käytetty tinapinnoitettua alumiinia ja kotelo PA66 V0.

Mittakuva

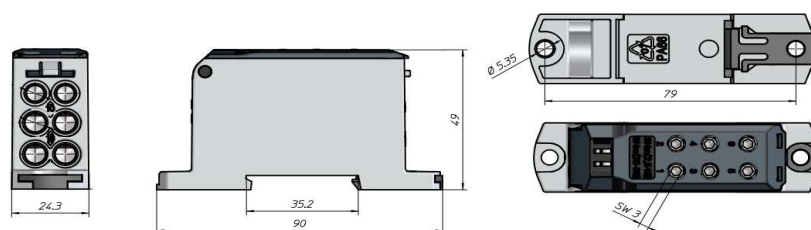

Pakkaus				
Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	20	Paino [kg]
				1,50
Pituus [mm]	202	Leveys [mm]	128	Korkeus [mm]
				95

Ouneva Oy
Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data			
Product code	VG03-0065	STK-code	1914360
Product name	OJL-connector 135 Grey PA66	EAN-code	6430051861819
Wires	IN 1x(Al/Cu) 2,5-35 mm ² / 1x (Al/Cu) 2,5-10 mm ² OUT: 4x (Cu) 2,5-16mm ² / 2x (Cu) 2,5-10 mm ²	ETIM class	EC000276


Technical data			
Nominal current (IEC)	Cu	135	A
	Al	120	A
Nominal voltage (IEC)		1000	V
		-	
		-	
		-	
Number of poles		1	pcs
Max. Cross section		35	mm ²
Tightening torque			
	2,5-16 mm ² (M6)	3	Nm
	25-35 mm ² (M8)	6	Nm
		-	
		-	
Input	1x Al/Cu 2,5-35 mm², 1x Al/Cu 2,5-10 mm²		
Output	4x Cu 2,5-16 mm², 2x Cu 2,5-10 mm²		
		-	
Operating temperature		80	°C
Weight		75	g
IP-protection		IP20	
Standards	EN IEC 61238-1-1:2019; EN 60947-7-1:2009; EN 60947-7-2:2009		
Color / Material	Grey cover RAL 7035 PA66/V0, Grey Housing RAL 7035 PA66/V0, Connector part tin plated aluminium		
Mounting / Connection	Din rail and 2x screw (M5) mounting		



Description

The single pole distribution block for branching connection. Distribution block with 2 inputs and it will distribute the current through 6 output cables. Connector is made from tin plated aluminium and housing is PA66 V0.

Drawing

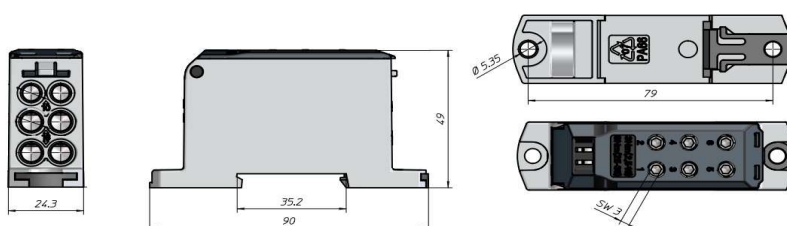

Package			
Package	Box	Pcs / Package	20
		Weight [kg]	1,50
Length [mm]	202	Width [mm]	128
		Height [mm]	95

Ouneva Oy			
Teollisuustie 21			
FI-82730 Tuupovaara		Tel. +358 400 179 750	www.ounevagroup.fi
Finland		info@ouneva.fi	www.ounevaproducs.fi