

Kytkimelliset pistorasiat

- Pistotulppa voidaan poistaa rasiasta vain kytkimen 0-asennossa.
- Varustettu mekaanisella lukituksella.
- Mahdollisuus lukita lisäksi maksimissaan kolmella erillisellä lukolla 0- tai I-asennossa.



V	Laji nro	SSTL	Napa-luku	A	Suoja-luokka	Lisätietoa
230V	768	24 290 05	2	16A	IP54	sukopistorasia kytkimellä (sähköinen lukitus)
230V	1619	24 298 07	3	16A	IP44	3-nap CEE 16A/230V pistorasia kytkimellä
230V	160048	24 298 10	3	16A	IP67	3-nap CEE 16A/230V pistorasia kytkimellä



400V	1610	24 287 60	4	16A	IP44	4-nap CEE 16A/400V pistorasia kytkimellä (BG)
400V	16276	24 287 46	4	16A	IP44	4-nap CEE 16A/400V pistorasia kytkimellä + apukosketin
400V	160049	24 287 47	4	16A	IP67	4-nap CEE 16A/400V pistorasia kytkimellä (KN)
400V	16042	24 287 48	4	32A	IP44	4-nap CEE 32A/400V pistorasia kytkimellä (KN)
400V	16531	24 287 49	4	32A	IP44	4-nap CEE 32A/400V pistorasia kytkimellä + apukosketin
400V	160178	24 287 50	4	32A	IP67	4-nap CEE 32A/400V pistorasia kytkimellä
400V	16605	24 287 62	4	63A	IP44	4-nap CEE 63A/400V pistorasia kytkimellä (KN)
400V	160285	24 287 51	4	63A	IP44	4-nap CEE 63A/400V pistorasia kytkimellä (KN) + apukosketin
400V	16604	24 287 52	4	63A	IP67	4-nap CEE 63A/400V pistorasia kytkimellä (KN)
400V	16621	24 287 53	4	125A	IP67	4-nap CEE 125A/400V pistorasia kytkimellä (KN)
400V	1611	24 298 09	5	16A	IP44	5-nap CEE 16A/400V pistorasia kytkimellä (BG)
400V	16870	24 298 02	5	16A	IP44	5-nap CEE 16A/400V pistorasia kytkimellä + apukosketin
400V	160052	24 298 03	5	16A	IP67	5-nap CEE 16A/400V pistorasia kytkimellä
400V	16043	24 298 13	5	32A	IP44	5-nap CEE 16A/400V pistorasia kytkimellä (KN)
400V	16333	24 298 04	5	32A	IP44	5-nap CEE 16A/400V pistorasia kytkimellä + apukosketin
400V	160177	24 298 05	5	32A	IP67	5-nap CEE 16A/400V pistorasia kytkimellä
400V	16603	24 298 17	5	63A	IP44	5-nap CEE 16A/400V pistorasia kytkimellä (KN)
400V	160279	24 298 23	5	63A	IP44	5-nap CEE 16A/400V pistorasia kytkimellä + apukosketin
400V	16602	24 298 25	5	63A	IP67	5-nap CEE 16A/400V pistorasia kytkimellä
400V	16022	24 298 26	5	125A	IP67	5-nap CEE 16A/400V pistorasia kytkimellä


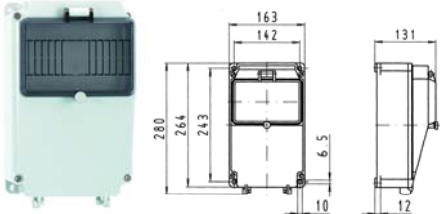
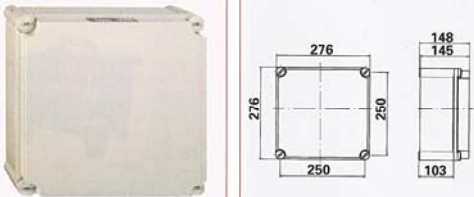


500V	1616	24 298 32	4	16A	IP44	4-nap CEE 16A/500V pistorasia kytkimellä
500V	160057	24 298 33	4	16A	IP67	4-nap CEE 16A/500V pistorasia kytkimellä
500V	16066	24 287 67	4	32A	IP67	4-nap CEE 32A/500V pistorasia kytkimellä
500V	16685	24 298 36	4	32A	IP44	4-nap CEE 32A/500V pistorasia kytkimellä + apukosketin
500V	160179	24 298 37	4	32A	IP67	4-nap CEE 32A/500V pistorasia kytkimellä
500V	16827	24 287 65	4	63A	IP44	4-nap CEE 63A/500V pistorasia kytkimellä
500V	16828	24 298 69	4	63A	IP67	4-nap CEE 63A/500V pistorasia kytkimellä
500V	16831	24 298 70	4	125A	IP67	4-nap CEE 125A/500V pistorasia kytkimellä



690V	16134	24 299 30	4	16A	IP67	4-nap CEE 16A/690V pistorasia kytkimellä
690V	16083	24 299 14	5	16A	IP67	5-nap CEE 16A/690V pistorasia kytkimellä
690V	16133	24 299 31	4	32A	IP67	4-nap CEE 32A/690V pistorasia kytkimellä
690V	16465	24 299 15	5	32A	IP67	5-nap CEE 32A/690V pistorasia kytkimellä
690V	16959	24 299 32	4	63A	IP67	4-nap CEE 63A/690V pistorasia kytkimellä

Bals keskustarvikkeet – Polycarbonat-kotelot ja lisätarvikkeet

	Bals Tuotenumero	SSTL	Kuvaus
	6129		- Ikkunaluukulla (käsikiristysruuvein) - Sopii maks. 16 modulia
	614	34 398 15	- Ikkunaluukulla (käsikiristysruuvein) - Sopii maks. 8 modulia - Varustettu DIN-kiskolla sekä PE ja N-liittimillä
	615		- Ikkunaluukulla (käsikiristysruuvein) - Sopii maks. 8 modulia
 TYP 61 134 30 MB 122	61134		- Mitat 276 x 276 mm. - Reikäleveys 250 x 250 mm.

Asennuskehys upotettavan pistorasian kiinnittämiseen

	Kiinnitysreikä	Tilausno
	38 x 38 mm	1843
	44 x 44 mm	1847
	47 x 47 mm	1848
	50 x 50 mm	1849
	52 x 52 mm	1850
	52 x 60 mm	1851
	60 x 60 mm	182
	60 x 60 mm	187 (kojev.)

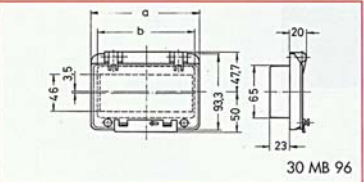
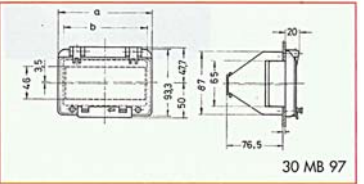
SUOJAHUPPU pistotulpille CEE IP67



Tulppa	nro
5x16A	831
5x32A	832
5x63A	833

Bals ikkunaluukut

- Korkealaatuiset Bals-ikkunaluukut vaativaan käyttöön. Luukut voidaan kätevästi lukita avainlukituksin tai kiristysruuvein.
- 13-modulinen ikkuna on varustettu palautusjousilla.

		Bals laji	Moduli- määrä	SSTL	Mitta a (kehys)	Mitta b (ikkuna)
 TYP 58 009		58 81	2	-	55	40,5
		58 90	4	-	91	76,5
		58 99	6	-	127	112,5
		58 009	8	-	162	147,5
		58 018	12	-	234	220,0
		58 027	13	-	257,5	248,5
 TYP 58 013		58 85	2	-	55	40,5
		58 94	4	34 044 14	91	76,5
		58 004	6	34 044 16	127	112,5
		58 013	8	34 044 18	162	147,5
		58 022	12	34 044 22	234	220,0
		58 031	13	34 044 23	257,5	248,5