

LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH

Tuotenro: 1040200

Sähkönumero: 2607709

theben

Läsnäolo- ja liiketunnistimet
Kattoasennus sisätilat

Toimintakuvaus

- Läsnäoloilmaisim (PIR) asennus sisätiloihin, upotus tai kattoasennus
- Pyöreä tunnistusalue 360°, Ø 24 m (452 m2) asennuskorkeudessa 2,5 m
- Kytkeä lähtö 2 valokanavaa 2 valonmittausta (rele 230 V)
- Automaattinen liikkeestä ja valoisuudesta riippuva valaistuksen ohjaus
- Sekavalonmittaus sopii fluoresoiville lampuille (FL/PL/ESL), halogeeni- /hehkulampuille sekä LED-valoille
- Käyttö vaihtokytkeissä täys- tai puoliautomaattiseen toimintaan
- Kirkkauden kytkentäarvo säädettävissä
- Opetustoiminto
- Jälkitoiminta-ajan lyhentäminen lyhytaikaisen läsnäolon yhteydessä (lyhytaikainen läsnäolo)
- Painikkeen liitäntämahdollisuus
- Impulssitoiminto portaikon valaisimien ajastimelle
- Tunnistusalueen rajoitus peiteklipseillä
- Tunnistusherkkyyys asetettavissa
- Tunnistusalueen laajennus päälaitte- /alilaitte-kytkennällä tai päälaitte- /päälaitte-kytkennällä, enintään 10 tunnistinta voidaan kytkeä rinnan
- Kattoasennus mahdollinen pinta-asennuskehysellä
- Tehdasasetusten ansiosta heti käyttövalmis
- Asetus kaukosäätimellä /APP tai APP (BLE) tai potentiometrillä (toiminon laajuutta rajoitettu)



Tekniset tiedot

LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH	
Käyttöjännite	230 V AC
Taajuus	50 Hz
Valmiustilan teho	≤0,5 W
Valonmittaustapa	Sekavalonmittaus
Kanavien lukumäärä	2
Väri	valkoinen
Kytkeä lähtö	2 x valo
Asennustapa	Kattoasennus
Valoisuuden säätöalue	10 lx - 3000 lx
Tunnistuskulma	360°
Asennuskorkeus	2 - 5 m
Hehku- /halogeenilamppukuorma	2300 W
Kytkeä virta	max. 800 A / 200 µs

LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH	
LED-lamppu < 2 W	60 W
LED-lamppu 2-8 W	600 W
LED-lamppu > 8 W	600 W
Lampputyypit	Hehku- / halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs
Tunnistusalue	452 m² (Ø 24 m 360°)
Tunnistusalue	Pyöreä, Pyöreä, Neliömuotoinen, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä
Kaukosäädettävissä	✓
Ympäristön lämpötila	-15°C ... 45°C
Suojausluokka	II
Koteloitiluokka	IP 40 (asennettuna)

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1040200

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

16.3.2024
Sivu 1 alkaen 4


LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH

Tuotenro: 1040200

Sähkönumero: 2607709


theben

Liitântäkaaviot

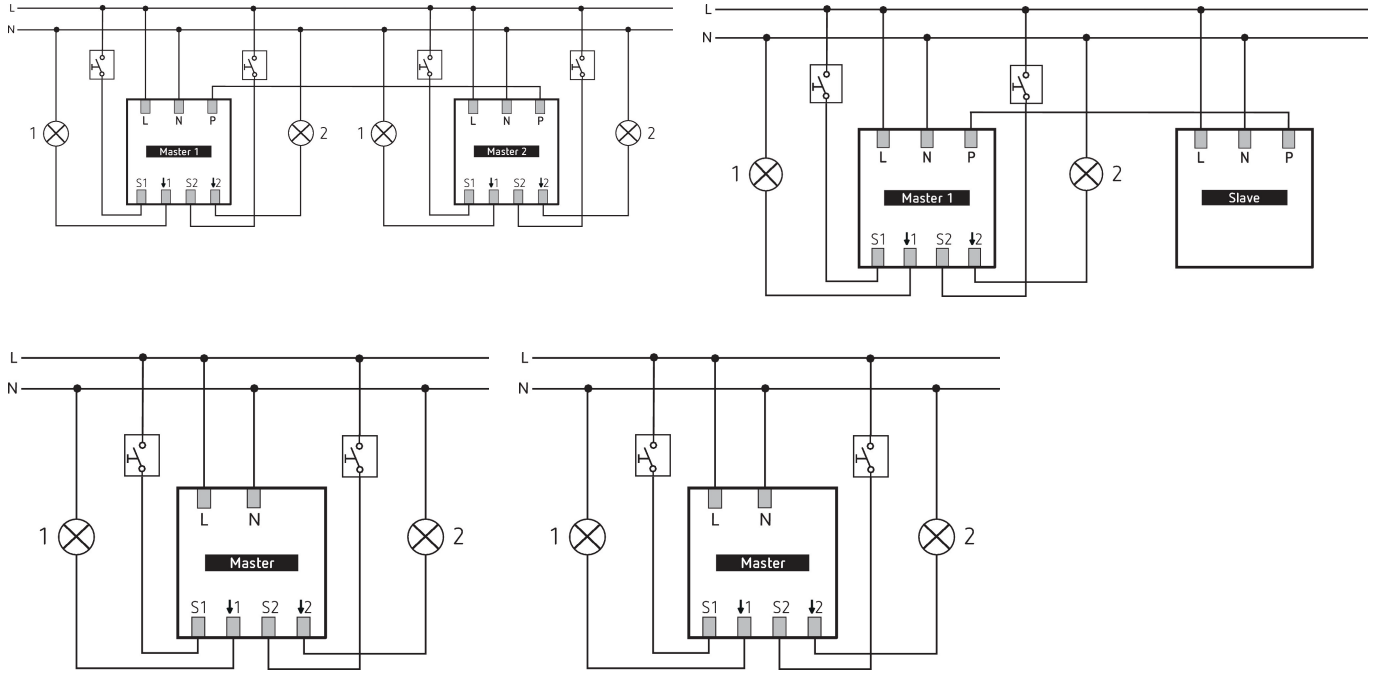

Tunnistusalue sovellusten suunnitteluun 21 °C:n lämpötilassa

Asennuskorkeus (A)	Poikittain kävelen (T)	Edestä kävelen (R)	Istuen (S)
2,5 m	452 m ² 24 m	28 m ² 6 m	28 m ² 6 m
3 m	452 m ² 24 m	13 m ² 4 m	13 m ² 4 m

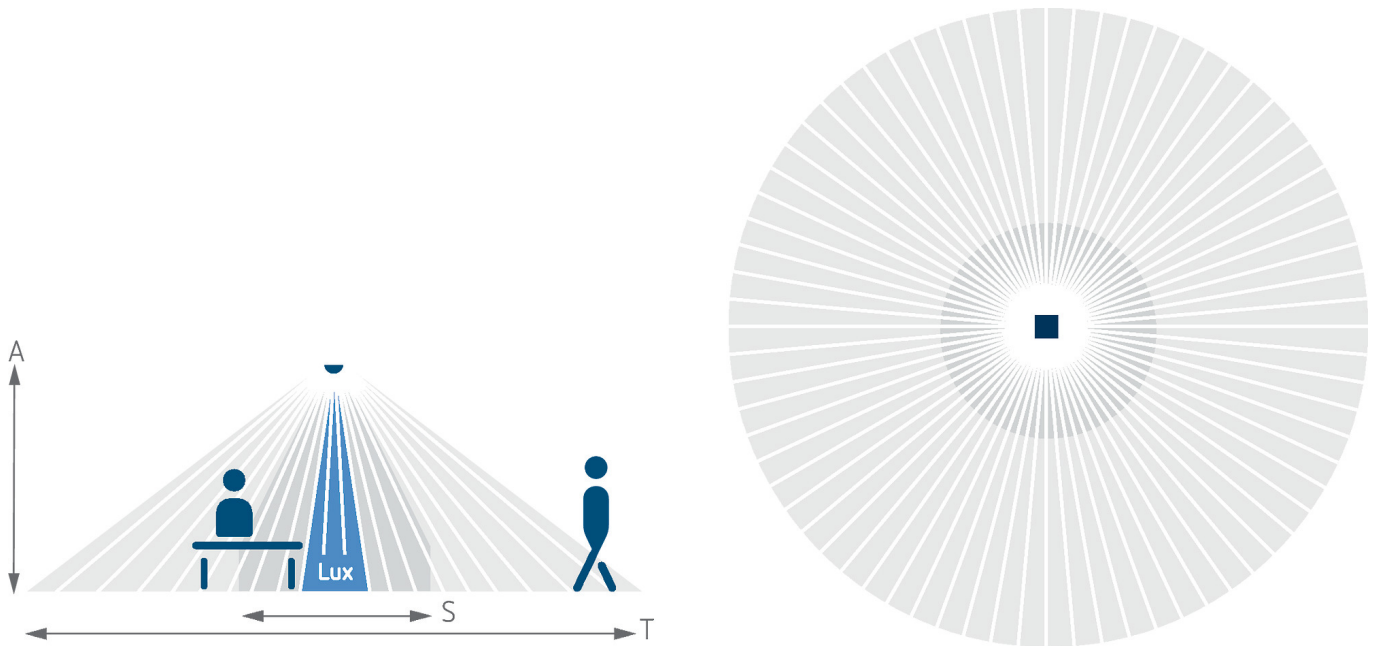

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1040200

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

16.3.2024
Sivu 2 alkaen 4


LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH

Tuotenro: 1040200

Sähkönumero: 2607709

theben

Mittapiirroukset

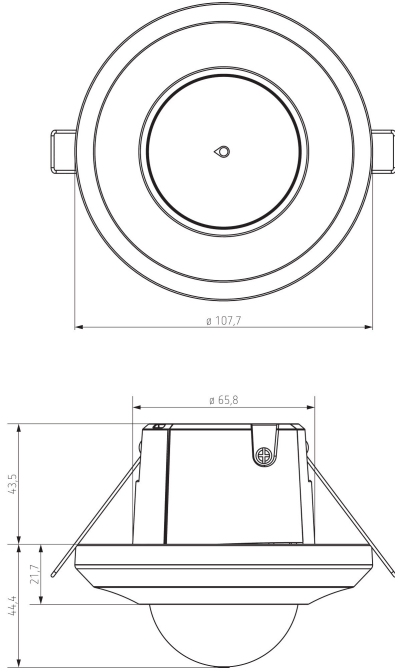

Lisätarvikkeet

theSenda P

Tuotenro: 9070910

Sähkönumero: 2607608



theSenda S

Tuotenro: 9070911


Sähkönumero: 2607607



QuickSafe pallonsuojakori

Tuotenro: 9070531

Sähkönumero: 2607056



theSenda B

Tuotenro: 9070985

Sähkönumero: 2607668



Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1040200

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

16.3.2024
Sivu 3 alkaen 4

LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH

Tuotenro: 1040200

Sähkönumero: 2607709

theben

Lisätarvikkeet

Liiketunnistimien

asennustarvikkeet

Tuotenro: 9070819

Sähkönumero: 2607710

