

SU 1 DALI-2


Tuotenro: 4940091

theben

Läsnäolo- ja liiketunnistimet Liiketunnistin sisätilat

Toimintakuvaus

- 1-kert. DALI-2 kytkentätoimilaite UP
- Suunniteltu ohjauksille, joiden verkkojännite on 230 V AC, esim. lamppuja, tuulettimia, pumppuja jne.
- Sopii lisäksi pienjännite ohjauksiin tai toisen tason esim. LVI-ohjaukseen jne.
- Kompakti relemoduuli kuormien suoraan ohjaukseen DALI-väylän kautta normin IEC 62386 osan 208 mukaisesti
- Tehokas rele sopii kuormille, joiden päällekytkentävirta on korkea, näitä ovat esim. LED-valot
- Säädettyä päällekytkentätasoa väyläjännitteen poiskytkennän jälkeen
- Releen kytkentäkynnykset voidaan säätää helposti DALI-väylän kautta
- DALI-väylän toimilaite, johon voi vastaavasti liittää osoitteen normin 62386 osan 102 mukaisesti
- Virransyöttö DALI-väylän kautta
- Helppo asentaa tavallisiin uppoasennusrasioihin

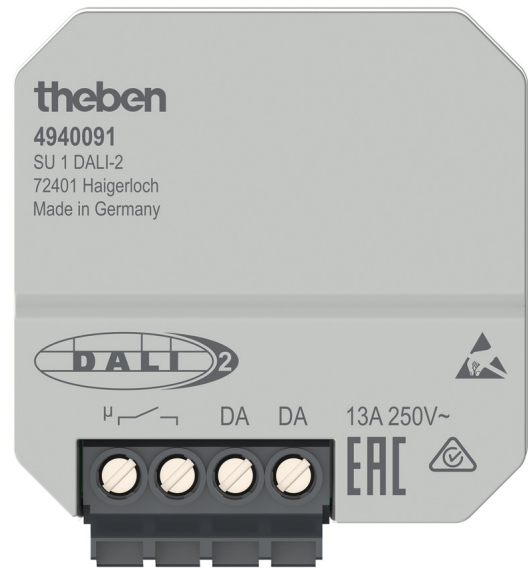

Tekniset tiedot

SU 1 DALI-2	
Valmiustilan teho	ca. 10 mA
Kytkenäteho	13 A 250 V AC, $\cos \varphi = 1$
Hehku-/halogeenilamppukuorma	1500 W
Kytkenävirta	max. 500 A / 200 μ s
LED-lamppu < 2 W	30 W

SU 1 DALI-2	
LED-lamppu 2-8 W	300 W
LED-lamppu > 8 W	300 W
Suojausluokka	II
Koteloitiluokka	IP 20

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/4940091

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.


8.8.2023
Sivu 1 alkaen 2

SU 1 DALI-2

Tuotenro: 4940091

theben

Mittapiirrokset

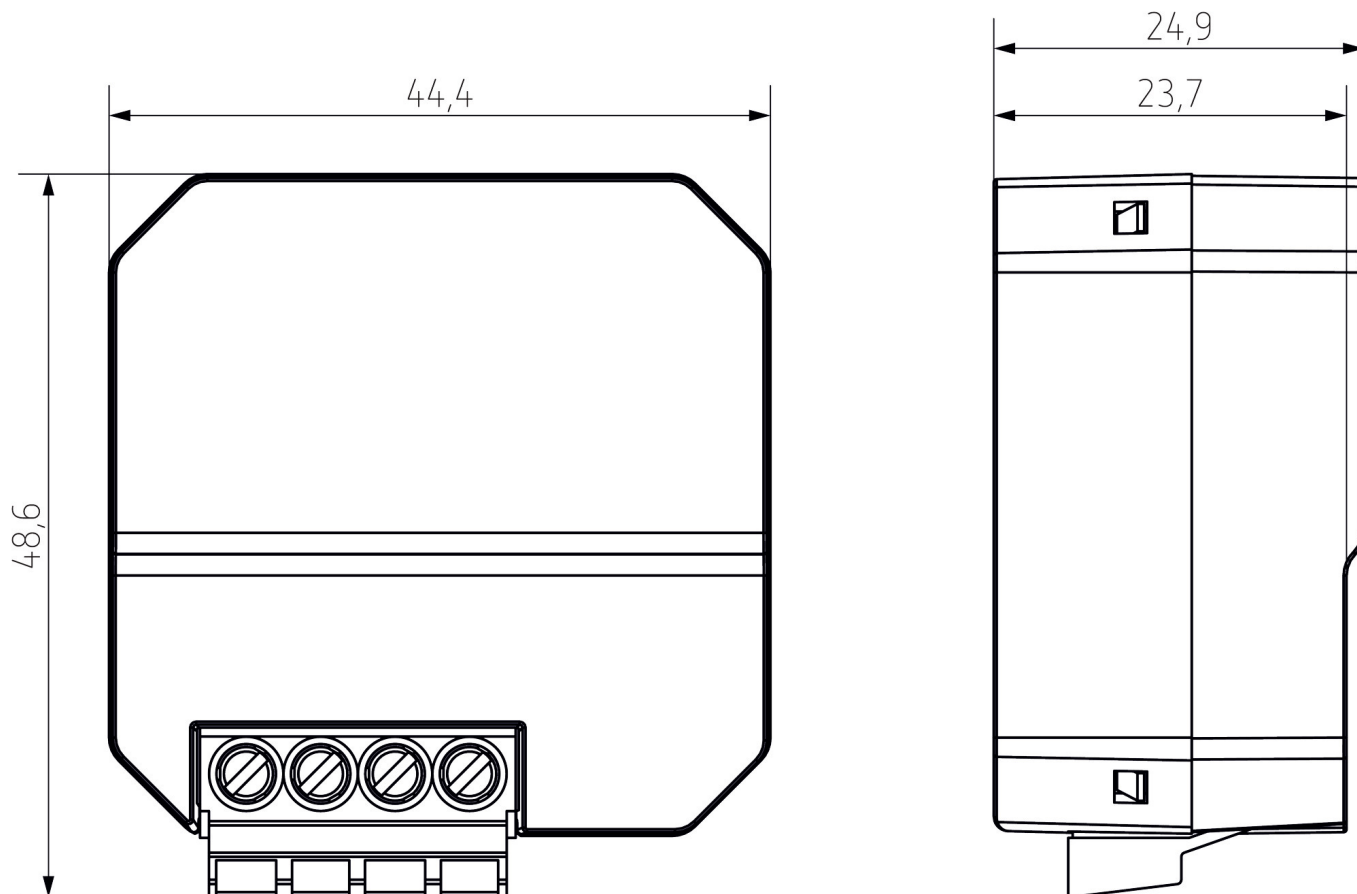

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/4940091

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

8.8.2023
Sivu 2 alkaen 2