
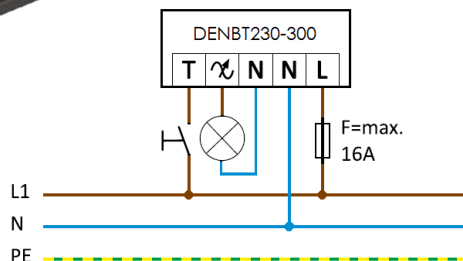


LED-Dimmer UP - 300 W mit CASAMBI Lichtsteuerung

LED dimmer UP - 300 W with CASAMBI lighting control

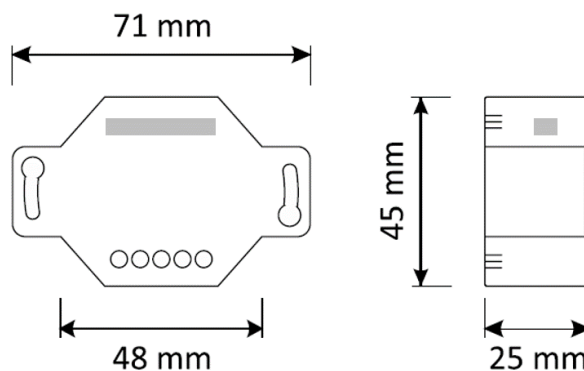

Typisches Schaltbild
Typical connection scheme

CASAMBI
READY



Technische Daten *Technical data*

Artikelnummer <i>Part no.</i>	808949
Typ <i>Type</i>	DENBT230-300
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	220..240 Vac; 50..60 Hz
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Leistung bei 230 Vac <i>Power at 230 Vac</i>	4..300 W
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	0..50 °C
Max. Bemessungstemperatur <i>Rated max. temp. (tc)</i>	70 °C
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP 20
Abmessungen <i>Dimensions</i>	45 x 48 x 25 mm

- LED-Dimmer zum komfortablen Bedienen mit Tablet oder Smartphone (Apple, Android) mit der CASAMBI App
- Zum Betrieb von Glühlampen, dimmbaren LED-Leuchtmitteln und Betriebsgeräten für LEDs und Halogenlampen (nicht für magnetische Transformatoren)
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
(Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Vorbereitet für den Einbau in Unterputzdose
- Advanced Adaptive Dimming (die angeschlossene Last kann eingemessen werden für eine optimale Dimmung)
- Alternativ auch Tasteingang zum Steuern nutzbar

- LED dimmer for convenient operation with a tablet or smartphone (Apple, Android) with the CASAMBI app
- For operating incandescent lamps, dimmable LED lamps and control gear for LEDs and halogen lamps (not for magnetic transformers)
- Gateway is not required, but setup is possible
- Integrated antenna
(drawing: grey area, do not cover with metal housing)
- Prepared for installation in a flush-mounted box
- Advanced adaptive dimming (the connected load can be measured for optimal dimming)
- Alternatively, button input can also be used for control

