


UniDim KDT-500IE Säädin



S. Nro	Väri
26 151 01	Valkoinen

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	220 – 240V AC 50Hz
Kotelointiluokka	IP20
Asetus	Kytkimellä valitaan joko TRIAC- (etureuna) tai AUTO- (etureuna/takareuna) toiminto. Ruuvilla säädetään minimitasoa.
Kuormat:	
LED-llitälaitteet	3-300VA
Elektr. muuntajat/halogenit	Max 500W
Rautasydän-/halogeenimuuntajat	Max 250VA
Halogeenilamput 230V	Max 450W
Himmennettävät pienoisloistelamput	Max 150W
Puhaltimet/kierroslukusäätimet	Max 150VA
Asennus	Kojerasiaan tai pintakehykseen
Ylivirtasuoja	Kyllä
Ylikuumenemissuoja	Kyllä
Automaattinen virrankatkaisu lampun vikatilanteessa	Kyllä
Korkeus	84 mm
Leveys	84 mm
Asennussyvyys/syvyys	18 mm / 31 mm

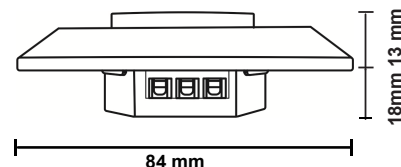

Min. level  Max. level
HUOM! Välkkyessä, säädä ruuvia

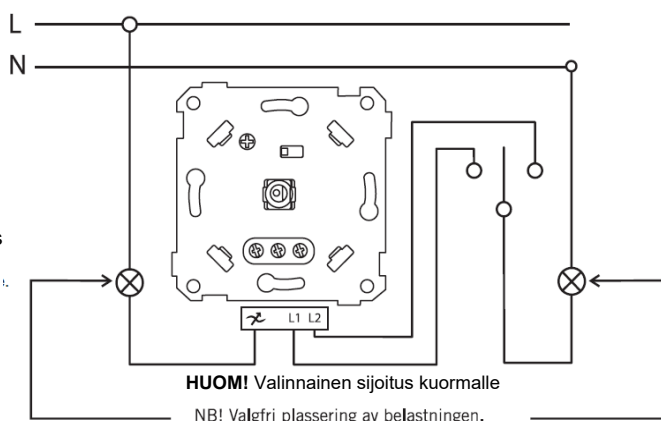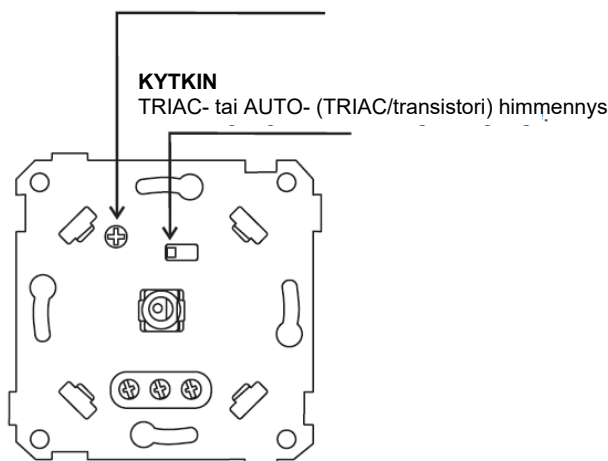

Unilamp Norden AS

Industriveien 11, NO-1481 Hagan
 992 846 070 MVA
 unilamp.no

Tel: 67 49 47 70
 Epost: post@unilamp.no