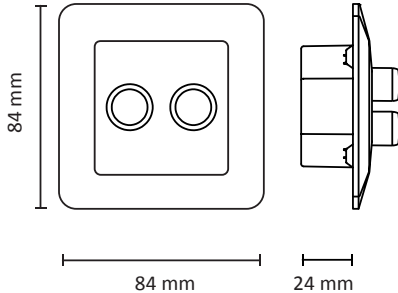
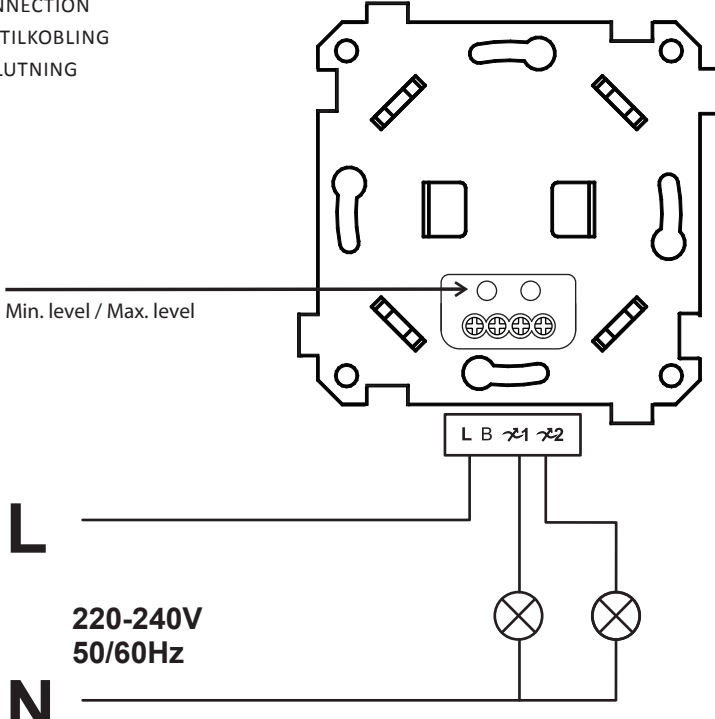


UNIDIM DUO 2x100W

220-240VAC 50/60Hz IP20

EN: INFORMATION This is a double push and rotary dimmer. The dimmer can be used as two 1-pole dimmers. Min. load depends on the type of lamp or electronic converter. It may be necessary to increase the load to 5W per output.	NO: INFORMASJON Dette er en dobbel trykk og vri dimmer. Dimmeren kan benyttes som to 1-polede/kronevender. Min. last avhenger etter hvilken type lampe eller elektronisk omformer. Det kan være nødvendig å øke belastningen til 5W per utgang.	SE: INFORMATION Detta är en dubbel tryck och vrid dimmer. Dimmern kan användas som två 1-pol dimmer. Minsta belastning beror på typ av lampa eller elektronisk omvandlare. Det kan vara nödvändigt att öka belastningen till 5W.	FI: TIEDOT Kaksikanavainen paina & kierrä himmennin. Himmennintä voi käyttää kahtena 1-napaisena himmentimenä. Minimi kuormitus riippuu lampun tai elektronisen muuntajan tyypistä. Voi olla tarve nostaa kuormitusta 5W:iin.
Tested with an ambient temperature of 40°.	Testet med en romtemperatur på 40°.	Testat i en omgivnings-temperatur på 40°.	Testattu 40° lämpötilassa.
EN: SPECIFICATIONS Operating voltage 220-240V~50/60Hz Max. 2 x 3-100 VA/W Operates LED drivers/lamps, Halogen and Incandescent lamps. Double 2 x 1-pole trailing edge dimmer for single wall box. Double push switch/rotary dim. Double minimum adjustments. Short circuit protection. Overload protection. Thermal protection. Lamp breakdown protection.	NO: SPESIFIKASJONER Driftsspenning: 220-240V~50/60Hz Max. 2 x 3-100 VA/W Opererer LED drivere/lamper, halogen og glødelamper. Dobbel 2 x 1-polet bakkant/fase avsnitt dimmer for montasje i enkel veggboks. Dobbel trykkbryter/roterende dim. Dobbel minimum justeringer. Kortslutningsvern. Overstrømvern. Overtemperaturbeskyttelse. Elektronisk utkobling ved lampefeil.	SE: SPECIFIKATIONER Spänningskälla: 220-240V~50/60Hz Max. 2 x 3-100 VA/W Opererar LED drivere/ lampor, halogenlampor och glödlampor. Dubbel 2 x 1-pol bakkant dimmer för montage enkel väggbox. Dubbel tryckomkopplare/roterande dim. Dubbel minimum justering. Kortslutningsskydd. Överströmsskydd. Överhettningsskydd. Elektronisk frångkoppling av lampfel.	FI: TEKNISET TIEDOT Käyttöjännite: 220-240V~50/60Hz Max. 2 x 3-100 VA/W Soveltuu LED-liitäntälaitteille/ lampuille, halogeenilampuille ja hehkulampuille. Kaksikanavainen 1-napainen transistorihimmennin seinärasiaan tai pintakehykseen. Kaksi paina & kierrä himmennintä. Kaksinkertaiset minimisäädöt. Oikosulkusuojaus. Ylivirtasuojaus. Ylikuumenemissuojaus. Elektroninen virrankatkaisu lampun vikatilanteessa.
EN: MEASUREMENT NO: MÅL SE: MÅTT FI: MITAT 	EN: CABLE CONNECTION NO: LEDNINGSTILKOBLING SE: KABELANSLUTNING FI: KYTKENTÄ 		
OBS! EN: Installation must be performed by a qualified electrician. NO: Må installeres av autorisert el-installatør. SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör. FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.	220-240V 50/60Hz		