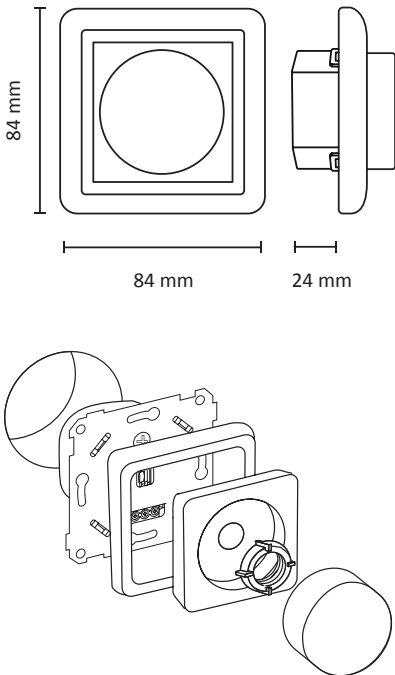
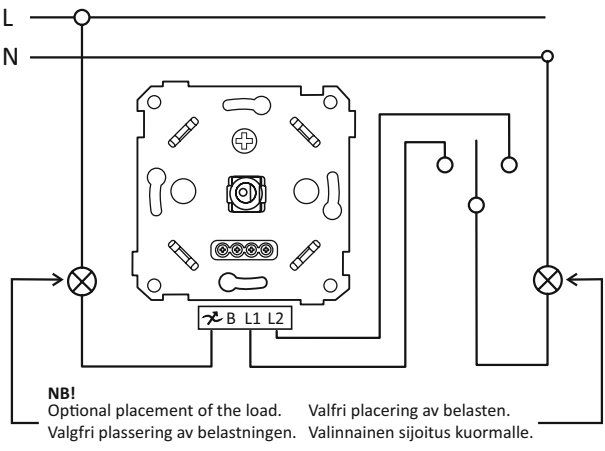
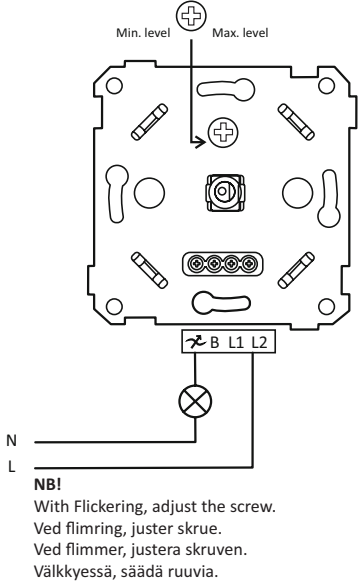


DIMMER 265W KDT-265

220-240VAC 50/60Hz IP20

EN: INFORMATION This is a push & rotary dimmer. The dimmer has a two-way switch on the mains. Min. load depends on the type of lamp or electronic converter. It may be necessary to increase the load to 5W. Tested with an ambient temperature of 40 °.	NO: INFORMASJON Dette er en trykk & vri-dimmer. Dimmeren kan benyttes som 1-pol/ endevender. Min. last avhenger etter hvilken type lampe eller elektronisk omformer. Det kan være nødvendig å øke belastningen til 5W. Testet med en romtemperatur på 40°.	SE: INFORMATION Detta är en tryck & vrid dimmer. Strömställaren har Trapp/1-pol funktion. Minsta belastning beror på typ av lampa och elektronisk transformator. Det kan vara nödvändigt att öka belastningen till 5W. Testat i en omgivningstemperatur på 40 °.	FI: TIEDOT Tämä on paina & kierrä himmennin. Himmennimellä on 1-napainen porrashimmennys. Minimi kuormitus riippuu lampun tai elektronisen muuntajan tyypistä. Voi olla tarve nostaa kuormitusta 5W:iin. Testattu 40° lämpötilassa.
EN: SPECIFICATIONS Operating voltage: 220-240VAC 50Hz Electronic transformer/halogen: 265W Halogen Lamp 240V: 215W LED light: 215W Mounts in standard electrical box or surface mounting. Short-circuit protection. Over load protection. Thermal protection Lamp breakdown protection.	NO: SPESIFIKASJONER Driftsspenning: 220-240VAC 50Hz Elektronisk trafo/halogen: 265W Halogenlampe 240V: 215W LED lampe: 215W Monteres i standard veggbox eller som påvegg. Kortslutningssikring. Overstrømsvern. Overtemperaturbeskyttelse. Elektronisk utkobling ved lampefeil.	SE: SPECIFIKATIONER Spänning: 220-240VAC 50Hz Elektronisk transformator/halogen: 265W Halogenlampa 240V: 215W LED-lampa: 215W Monteras i standard väggbox eller som utanpåliggande montering. Kortslutningsskydd. Överströmsskydd. Överhettningsskydd. Elektronisk fränkoppling av lampfel.	FI: TEKNISET TIEDOT Käyttöjännite: 220-240VAC 50Hz Elektroninen muuntaja/halogeni: 265W Halogeenilamppu 240V: 215W LED-lamppu: 215W Asennetaan seinärasiaan tai pintakehykseen. Oikosulkusuojaus. Ylivirtasuojaus. Ylikuumenemissuojaus. Elektroninen virrankatkaisu lampun vikatilanteessa.

EN: MEASUREMENT NO: MÅL SE: MÅTT FI: MITAT	EN: CABLE CONNECTION NO: LEDNINGSTILKOBLING SE: KABELANSLUTNING FI: KYTKENTÄ
	 NB! Optional placement of the load. Valfri plassering av belastnen. Valgfri plassering av belastningen. Valinnainen sijoitus kuormalle.
	 NB! With Flickering, adjust the screw. Ved flimring, juster skruen. Ved flimring, justera skruven. Välkkyessä, säädä ruuvia.
OBS! EN: Installation must be performed by a qualified electrician. NO: Må installeres av autorisert el-installatør. SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör. FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.	