

Tilausnimike
CDS-E valkoinen

Tilausnumero
ED10016509

EAN-koodi
4015120016509



Lyhyt kuvaus:

- Hämäreäkytkin jälkiasennettavaksi ulkovalaisimiin ja haaroitusrasioihin
- Pieni rakenne mahdollistaa joustavan käytön
- Korkea kytkentäteho ESL ja PL jopa 26 W
- Ylimääräiset asennussiteet varmaan kiinnitykseen
- LED-säätöapu (viiveetön)
- Kotelo UV-säteilyä kestävä polykarbonaattia
- Asetukset potentiometrillä varustetussa laitteessa valoarvoja varten

Tekniset tiedot:


Verkojännite	230 V ~, 50 Hz
Tehontarve n.	0,9 W
Kytkentäteho	230 V ~, 50 Hz, 1000 W/5 A (cos fii = 1), 500 VA/2,5 A (cos fii = 0,5), Energiasäästölamput kork. 26 W
Valoarvo	5 - 300 lux
Päällekytkentäviive	60 s
Poiskytkentäviive	60 s
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+70 °C
Kotelointiluokka	teho-osa IP 20, anturisuojus IP 44
Suojausluokka	II
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 26 mm x leveys 50 mm x pituus 24 mm
Farbvarianten	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste


Tilausnimike
CDS-E valkoinen

Tilausnumero
ED10016509

EAN-koodi
4015120016509




Mitat [mm]

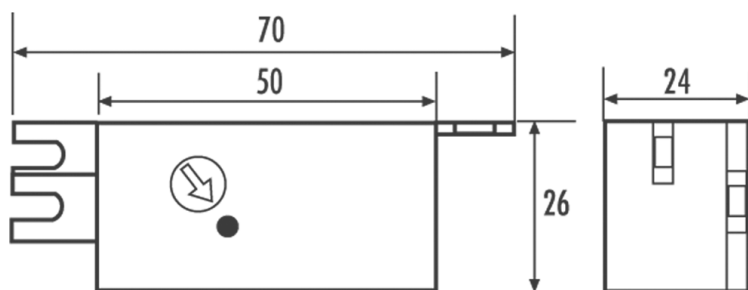


Schaltplan


Dämmerungsschalter CDS-A/T




CDS-A/N CDSi-A/N



CDSi-A/N16AX



CDS-E



Standardbetrieb: Brücke werkseitig eingebaut → 230 V ~ werden geschaltet.
Wenn die werkseitig eingebaute Brücke entfernt wird, kann der Relaiskontakt potenzialfrei genutzt werden.

www.esylux.com