




Tilausnimeke
CDS-A/T valkoinen

Tilausnumero
RK39500010040

EAN-koodi
4015120010040



Lyhyt kuvaus:

- Pinta-asennettava hämäräkytkin valaistusten automaattiseen kytkentään
- Integroitu päivä-aikakytkin erilaisilla kytkentämahdollisuuksilla
- Kuormituseton relekontakti
- Valoarvon asetus ulkoa käsin
- LED-säätöapu (viiveetön)
- Päälle-/poiskytkentäviive
- Kaksinkertainen johtojen sisäänvienti alhaalta tai kotelon takaseinän läpi mahdollista
- Suuri liitäntätila
- Soveltuu seinä- ja sisäkulma-asennukseen
- Katoamattomat jaloteräsruuvit
- Kotelo iskunkestävää, UV-säteilyä kestävää polykarbonaattia

Tekniset tiedot:

Verkköjännite	230 V ~, 50 Hz
Tehontarve n.	1,2 W
Kytkentäteho	230 V ~, 50 Hz, 10 A (cos fii = 1), 3 A (cos fii = 0,5), 12/24 V =/5 A, kuormituseton relekontakti
Valoarvo	5 - 300 lux
Päällekytkentäviive	60 s
Poiskytkentäviive	60 s
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Koteloitiluokka	IP 54
Suojausluokka	II
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 114 mm x leveys 80 mm x pituus 51 mm
Farbvarianten	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste




Tilausnimike
CDS-A/T valkoinen

Tilausnumero
RK39500010040

EAN-koodi
4015120010040




Mitat [mm]

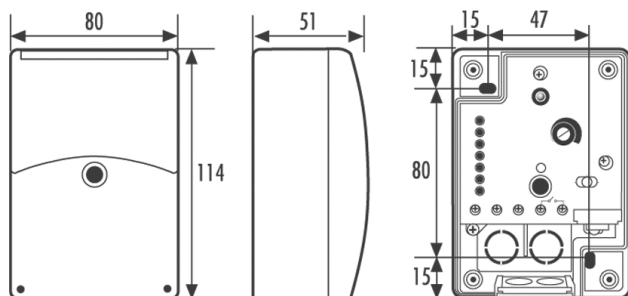


Schaltplan


Dämmerungsschalter CDS-A/T




CDS-A/N CDSi-A/N



CDSi-A/N16AX



CDS-E



Standardbetrieb: Brücke werkseitig eingebaut → 230 V ~ werden geschaltet.
Wenn die werkseitig eingebaute Brücke entfernt wird, kann der Relaiskontakt potenzialfrei genutzt werden.

www.esylux.com