


MD-C 360i/12 mini

Tuotenumero

26 183 13

GTIN

4015120426018

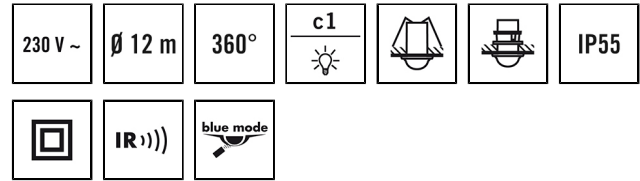

Tuotekuvaus

- Mini-liikeilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella upotettuun kattoasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 12 m:n kantomatta kolmen metrin suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) sopii käytettäväksi suurissa tiloissa ja läpikulkualueilla, joilla päivänvaloa on vähän tai ei lainkaan
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--------------------------

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaativuuden mukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 45 mm, Ø 25 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 58 mm
Paino	205 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä PE, UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Koteloitiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	opaali matta
Liitäntä	1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tulojohto	60 cm, 4 x 1,00 mm ²
Tehontarve	0,2 W

Kytkevirta	800 A / 200 µs
------------	----------------

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 12 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusalue	jopa 113 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväike pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkeväike kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkeväike
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1),


MD-C 360i/12 mini

Tuotenumero	GTIN
26 183 13	4015120426018


	1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	✓
Viiveaika	pulssi/n. 1–15 min

Master/slave-toiminto	—
Manuaalinen ylioheutus	kyllä

Mittapiirustus




Tunnistusalueet




Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 12 m
Edessä (B)	Ø 6 m

Kytentäkaaviot

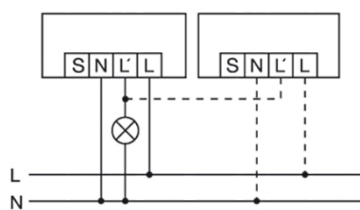

Kytentäkaaviot





Vakiokäytössä enintään kymmenen laitteen rinnankytkentä

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

MD-C 360i/12 mini

Tuotenumero	GTIN
26 183 13	4015120426018

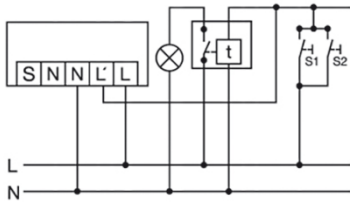Kytkenäkaaviot	Kytkenäkaaviot
	

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä.