

## PD-C 360i/8 mini DIM

### Tilausnimeke

PD-C360i/8 mini DIM

### Tuotenumero

26 183 14

### GTIN

4015120426049



### Tuotekuvaus

- Mini-läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalueella upotettuun kattoasennukseen
- Jopa 8 m:n kantomatkaa käytettäväksi pieniin tiloihin, läpikulkualueille, pieniin toimistoihin, päivänvaloa sisältäviin eteiskäytäviin
- Automaattinen valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (1 - 10 V = liitäntä)
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

### Tekniset tiedot

| GENEERINEN                                   |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Vaatimustenmukaisuus                         | CE, RoHS, WEEE                                              |
| takuu                                        | 5 vuotta                                                    |
| KIINNITYS                                    |                                                             |
| Asennustapa                                  | Tasoasennus                                                 |
| Asennuspaikka                                | Kattoon                                                     |
| Asennusmitta                                 | Upotussyvyys: 45 mm, Ø 25 mm                                |
| KOTELO                                       |                                                             |
| Mitat                                        | Korkeus/syvyys 15 mm, Ø 33 mm                               |
| Paino                                        | 214 g                                                       |
| Raaka-aine                                   | UV-säteilyä kestävä PE, UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti |
| Kotelointiluokka                             | IP55                                                        |
| Sallittu ympäristölämpötila                  | -25 °C...+50 °C                                             |
| Suhteellinen ilmankosteus                    | 5 - 93 %, ei kondensoitua                                   |
| Väri                                         | opaali matta                                                |
| Liitäntä                                     | 1,5 mm <sup>2</sup>                                         |
| SÄHKÖSUUNNITTELUN                            |                                                             |
| Suojausluokka                                | II                                                          |
| Nimellisjännite                              | 230 V / 50 Hz                                               |
| Tulojohto                                    | 60 cm, 4 x 1,00 mm <sup>2</sup> /2 x 0,5 mm <sup>2</sup>    |
| ANTURIT                                      |                                                             |
| Tehontarve                                   | 0,2 W                                                       |
| Tunnistusalue                                | 360°                                                        |
| Tunnistusetäisyys poikittain                 | Ø 8 m                                                       |
| Tunnistusetäisyys suoraan                    | Ø 5 m                                                       |
| Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue | Ø 3 m                                                       |

| Tunnistusalueen pinta-ala              | 50 m <sup>2</sup>                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vastaanotin Asennuskorkeus             | 3 m                                                                            |
| Maks. Asennuskorkeus                   | 5 m                                                                            |
| Valomittaus                            | Sekavalto                                                                      |
| Kirkkaus                               | 5 - 2000 lx                                                                    |
| Valokanavien määrä                     | 1                                                                              |
| KytKentäkontaktien määrä               | 0                                                                              |
| Slave-tulo                             | kyllä                                                                          |
| Slave-ilmaisimien enimmäismäärä        | 10                                                                             |
| Täysautomaatiikka                      | kyllä                                                                          |
| Puoliautomaatiikka                     | kyllä                                                                          |
| Pulssitoiminto                         | kyllä                                                                          |
| Vakiovalonsäätö                        | true                                                                           |
| KytKentäviive pimeästä kirkkaaseen (s) | 300 s                                                                          |
| KytKentäviive kirkkaasta pimeään (s)   | 30 s                                                                           |
| OHJAUS                                 |                                                                                |
| Kanava 1                               | Valaistus                                                                      |
| Rajapinta                              | kytkeminen/himmennys                                                           |
| Kontakti                               | Sulkukosketin/kellumaton                                                       |
| KytKentäteho, kanava 1                 | 230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) |
| KytKentävirta                          | 800 A / 200 µs                                                                 |
| Ohjauslähtö                            | 1-10 V =/10 mA                                                                 |
| Viiveaika                              | n. 1-15 min                                                                    |
| Suunnistusvalo                         | 10 %-n valoteho                                                                |
| Suunnistusvalon jälkikäyntiaika        | n. 1 min - 60 min                                                              |
| Ohjauslähtö                            | 1-10 V =/10 mA                                                                 |
| Suunnistusvalo                         | 10 %-n valoteho                                                                |

## PD-C 360i/8 mini DIM

### Tilausnimike

PD-C360i/8 mini DIM

### Tuotenumero

26 183 14

### GTIN

4015120426049


|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Suunnistusvalon jälkikäyntiaika | n. 1 min - 60 min |
| Master/slave-toiminto           | true              |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Vakiovalonsäätö        | true  |
| Manuaalinen ylioheutus | kyllä |


### Lisävarusteet

| Tuotteen nimike         | Tuotenumero                                                       | GTIN          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| ESY-Pen                 | 26 185 06                                                         | 4015120425356 |
| PD-C 360/8 mini Slave   | 26 183 08                                                         | 4015120426063 |
| Mobil-PDi/plus          | 71 093 40                                                         | 4015120425530 |
| Mobil-PDi/User          | 71 094 03                                                         | 4015120425547 |
| Mobil-PDi/MDi-universal | 26 184 40                                                         | 4015120433993 |
| Spottiadapteri 51/25    | 71 093 18                                                         | 4015120426391 |
| SRM-230V relemoduuli    | {Reference (AttributeDefinition) not found: pattr87 128 27246534} | 4015120426346 |
| RC-suodin/sammutuspiiri | 14 278 00                                                         | 4015120426988 |
| Mobil-PDi/MDi           | 71 093 75                                                         | 4015120425509 |

### Mittapiirustus



### Tunnistusalue



- Työskentelyalue n. Ø 3 m
- Suoraan ilmaiseen nähden n. Ø 5 m
- Kulkualue / poikittain ilmaiseen nähden n. Ø 8 m

## PD-C 360i/8 mini DIM

### Tilausnimeke

PD-C360i/8 mini DIM

### Tuotenumero



26 183 14

### GTIN

4015120426049

### Kytentäkaaviot


### Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

### Kytentäkaaviot

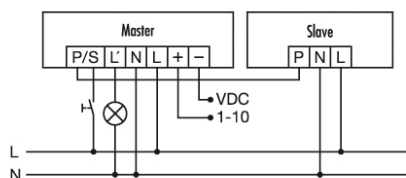

Master-Slave-kytettä:

Master-laitte kytkee liitettyjä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan.

Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.

Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.