

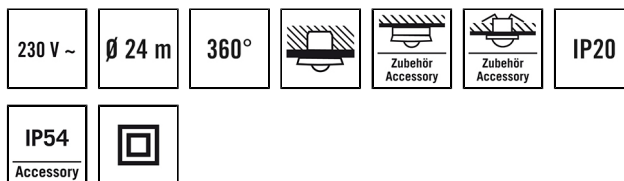
PD-C 360/24 Slave

Tuotenumero

26 183 17

GTIN

4015120055386



Tuotekuvaus

- "Slave"-länäoloilmaisimien "Master"-länäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 360°:n tunnistusalueella kattoasennukseen
- Jopa 24 metrin kantomata edullinen järjestelmälaajennus jopa 10 lisälaitteella
- Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- Monille länäoloilmaisimille sarjojen PD-C

Tekniset tiedot

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	129 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP20 kattouputusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusetäisyys, länäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 453 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	ei
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	kyllä
Täysautomaatiikka	ei
Puoliautomaatiikka	ei
Vakioalonsäätö	—
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Länäolo
Rajapinta	ei merkitystä
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Painiketulo kanava 1	—
Viiveaika	ei merkitystä
Master/slave-toiminto	✓
Länäolosimulaatio	—
Manuaalinen ylioheus	ei



PD-C 360/24 Slave

Tuotenumero

GTIN

26 183 17

4015120055386

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 24 m
		Edessä (B)	Ø 11 m
		Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m