

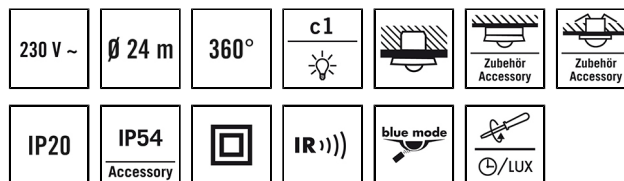
MD-C 360i/24

Tuotenumero

26 183 20

GTIN

4015120055317



Tuotekuvaus

- Liikeilmais ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Suuri Halkaisijaltaan jopa 24 m:n kantomata 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	148 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Pinnan malli	matta
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP20 kattouputusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm² / 1,5 mm²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz

Tehontarve	0,3 W
Kytkevätvirta	800 A / 200 µs

ANTURIT



Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusalue	jopa 453 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Pulssitoiminta	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s



OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton

MD-C 360i/24

Tuotenumero	GTIN		
26 183 20	4015120055317		
KytKentäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)	Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min
Painiketulo kanava 1	✓	Master/slave-toiminto	–
		Läsnäolosimulaatio	–
		Manuaalinen ylioHjaus	kyllä

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		 Halkaisija (A)	Ø 24 m
		 Edessä (B)	Ø 11 m

KytKentäkaaviot	KytKentäkaaviot
	

Vakiokäyttö

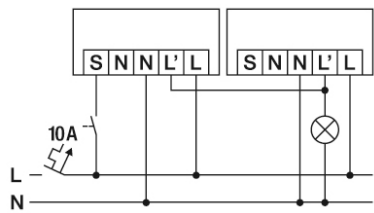
Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

MD-C 360i/24


Tuotenumero 26 183 20
GTIN 4015120055317

Kytentäkaaviot

Kytentäkaaviot



Kork. 10 laitteen rinnankytkentä

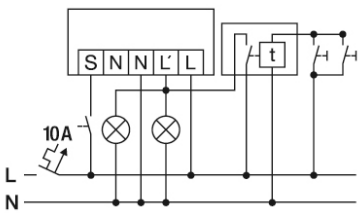

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä.