


PD-C 360i/24plus

Tuotenumero

26 183 21

GTIN

4015120425288

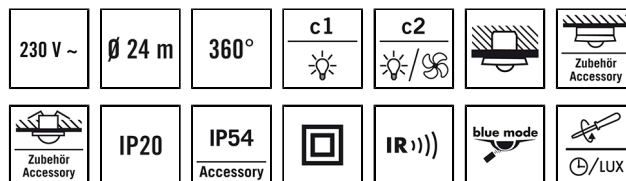

Tuotekuvaus

- Läsnaölloilmais ja 360°:n tunnustusalue kattoasennukseen
- Jopa 24 metrin kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa käytettäväksi toimistoihin, luokkahuoneisiin, konferenssitiloihin jne. ja päivänvaloa sisältäville läpikulkualueille
- Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolfram-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaativuustas	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	265 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP20 kattouputusversiona (tasasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W

Kytkevirta	800 A / 200 µs
------------	----------------

ANTURIT

Tunnustusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 mm
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 mm
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 453 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
HVAC-kanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Pulssitoiminta	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväike pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväike kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkeväike

PD-C 360i/24plus


Tuotenumero	GTIN
26 183 21	4015120425288

Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton	Kontakti	Sulkukosketin/kuormitukseton
KytKentäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)	KytKentäteho, kanava 2	230 V ~/2 A, 24 V =/2 A, kapasitiivinen kuormitus / elektroniset kytKentälaitteet maks. kytKentävirta 30 A / 20 ms
Painiketulo kanava 1	✓	Viiveaika kanava 2	pulssi/n. 5–120 min
Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min	Master/slave-toiminto	✓
Kanava 2	HVAC	Läsnäolosimulaatio	—
Lähtö	KytKentä	Manuaalinen ylihajaus	kyllä


Lisävarusteet

Tuotteen nimi	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360/8 Slave	26 183 15	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	26 183 17	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	26 185 32	4015120427770
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	71 093 75	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	71 093 38	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	71 093 31	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	71 093 28	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	71 093 24	4015120425912
COMPACT COVER SET 24/32 SR	64 300 01	4015120425431
COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	71 094 20	4015120425929
BASKET GUARD ROUND SMALL	64 300 12	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	4015120425608
FILTER 230 V	14 278 00	4015120426988

Mittapiirustus



Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 24 m
Edessä (B)	Ø 11 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m

PD-C 360i/24plus


Tuotenumero

GTIN

26 183 21


4015120425288

Kytentäkaaviot




Vakiokäyttö

Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

Kytentäkaaviot

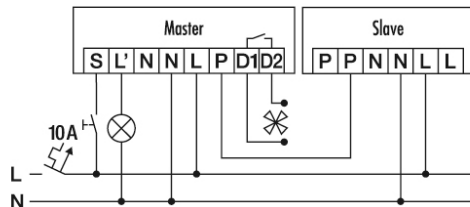

Master-Slave-kytntä:

Master-laitte kytkee liitettyjä käyttölaitteita asettujen parametrien mukaan.

Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.

Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.