


PD-C 360i/24 DRY

Tuotenumero

26 183 27

GTIN

4015120425707

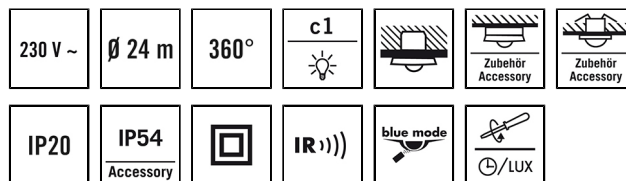

Tuotekuvaus

- Läsnaölilmais ja 360°:n tunnustusalue kattoasennukseen
- Jopa 24 metrin kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Automaattinen valo-ohjaus 2 kuormituksettomalla avauskoskettimella valaistuksen kytkemiseksi erillisille vaiheille tai yli 230 V ~:n hätävirtasyötölle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaativuuden mukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	251 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Koteloitiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP20 kattouputusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm² / 1,5 mm²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W

Kytkevätvirta	30 A / 20 ms
---------------	--------------

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 453 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	1 + 2, avauskosketin/kuormitukseton

PD-C 360i/24 DRY


Tuotenumero	GTIN
26 183 27	4015120425707

KytKentäteho, kanava 1	kuormitukseton/NC 230 V ~/5 A, 24 V =/5 A	Master/slave-toiminto	✓
Painiketulo kanava 1	✓	Manuaalinen ylioheaus	kyllä
Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min		


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360/8 Slave	26 183 15	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	26 183 17	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	26 185 32	4015120427770
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	71 093 75	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	71 093 38	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	71 093 31	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	71 093 28	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	71 093 24	4015120425912
COMPACT COVER SET 24/32 SR	64 300 01	4015120425431
COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	71 094 20	4015120425929
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	64 300 12	4015120425615
SRM-230V relemoduuli	71 093 01	4015120426346
CURRENT LIMITING MODULE 230V	71 093 00	4015120426353
FILTER 230 V	14 278 00	4015120426988

Mittapiirustus



Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys



Halkaisija (A)	Ø 24 m
Edessä (B)	Ø 11 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m

PD-C 360i/24 DRY

Tuotenumero 26 183 27
GTIN 4015120425707

Kytentäkaaviot

Kytentäkaaviot





Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

Master-Slave-kytkentä:
Master-laitte kytkee liitettyjä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan.
Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.
Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.

Kytentäkaaviot

Kytentäkaaviot

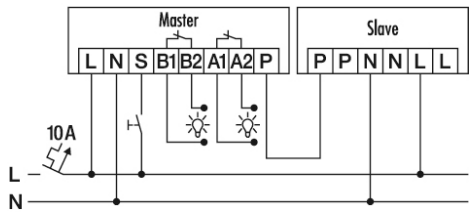

Vakiokäyttö (PD-C360i/24 DRY ja ILR-230V -virranrajoitusmoduuli). Elektronisilla kytentälaiteilla on varauduttava jopa 40-kertaiseen kytentävirtaan. Kestokuormitukselle (kork. 690 W) on käytettävä ESYLUX-virranrajoitusmoduulia.

Käyttö liitännällä erillisille vaiheille Master-Slave-kytkentänä: Master-laitte kytkee liitettyjä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan. Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun läsnäolo havaitaan.