

Tilausnimike


PD-C360i/12 mini KNX valkoinen

Tilausnumero

EP10426162

EAN-koodi

4015120426162

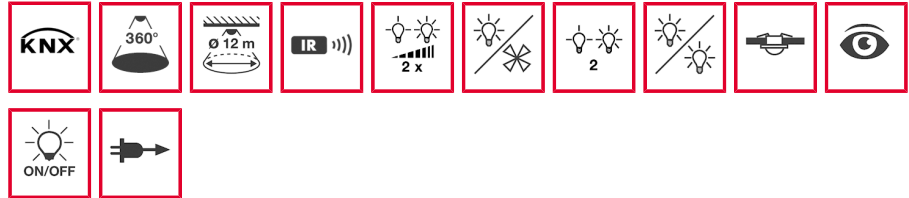

Lyhyt kuvaus:

- **KNX** Mini -läsnäoloilmaisimien 360°:n tunnistusalueella pintakattoasennukseen, halkaisijaltaan **jopa 12 m:n kantomatkalla** 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Käytettävissä väliläjäjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johdittainen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)
- Manuaalinen, tilapäinen kytkeminen/himmennys käyttäjäkaukosäätimellä
- Viestintäobjektit (viestintäobjektien täydellinen luettelo sivustolla www.esylux.com)
 - Vakiovalonsäätö tai kytkeminen
 - Lämmitys, tuuletus ja ilmastointi (HLK)
 - Estokohde lämmitykselle, tuuletukselle ja ilmastoinnille (HLK)
 - Lähtö valoarvo (2 tavua)
 - Tilailmoitus
 - Lämpötilalähtö (lämmitys-tuuletus-ilmastointi) HLK
 - Käytettävissä "Masterina" tai "Slaveina"
 - KNX-painikeohjaus valokanaville
 - Täys- tai puoliautomaattikka
 - Suunnistusvalo 2 valoarvoa valittavissa 10 % - 50 %
 - Testikäyttö
 - Tilavalon korjauskerroin
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla

Tekniset tiedot:

Väyläjännite	24 V = KNX-järjestelmälaitteen kautta
Tehontarve n.	10 mA
Tunnistusalue	360°
Kantomatka	halkaisija n. 12 m, asennuskorkeuden ollessa 3 m
Asetusmahdollisuudet	kaukoparametroiduissa ETS-ohjelmistolla, väliaikaisesti elektronisesti Mobil-PDi/User -infrapunakaukosäätimellä (tilattava erikseen)
Valokanava	c1 + c2 kytkeminen/himmennys, c2 siirtymänä c1:lle (-50 % - +50 %)
Jälkikäyntiaika	deaktivoitu/30 s - 30 min
Valomittaus	Sekavalo
Valoarvo	deaktivoitu/n. 1 - 2000 lux
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Lähtö	Läsnäolo
Päällekytkentäviive	deaktivoitu/2 min - 30 min
Jälkikäyntiaika	deaktivoitu/10 s/1 min - 60 min
KNX-tulo	manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, Reset, Slave
KNX-lähtö	läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Koteloituluokka	IP 55
Suojausluokka	II
Toimituslaajuus	sis. linssimaskin, asennusjousipitimet, asennuskiinnitysrenkaan
Asennustapa	Upotettu kattoasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 70 mm, Ø 58 mm, asennusreiän mitta: Ø 25 mm
Farbvarianten	upotussyvyys: n. 45 mm valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste

- EM10425547 - Mobil-PDi/User hopea/metallinvihreä
- EP10426391 - Spottiadapteri 51/25 opaali-matta

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.

Huomautus: Tuotetietokanta ja sovellus on valmiina maksuttoman lataukseen Internetsivustollamme www.esylux.com

Tilausnimike

PD-C360i/12 mini KNX valkoinen

Tilausnumero

EP10426162

EAN-koodi

4015120426162

