



PD-C 360i/12 mini KNX

Tuotenumero

26 183 30

GTIN

4015120426162

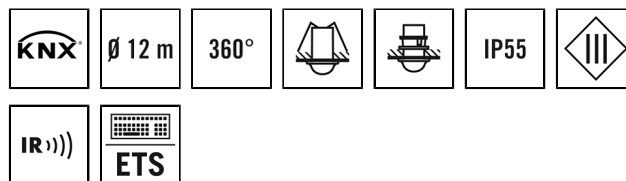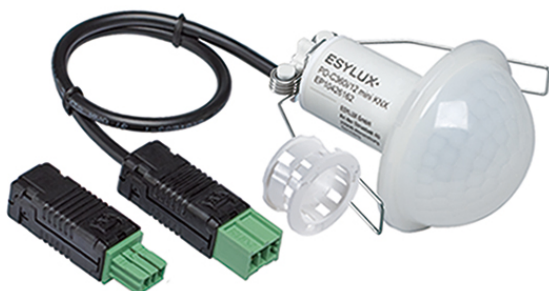

Tuotekuvaus

- KNX Mini-läsnäoloilmaisina ja 360°:n tunnistusalueella upotettuun kattoasennukseen.
- Halkaisijaltaan jopa 12 m:n kantomatkalla 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johdittainen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä, ETS-ohjelmistolla
----------------	---

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 45 mm, Ø 25 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 58 mm
Paino	159 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	opaali matta
Liitäntä	WAGO

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	III
Nimellisjännite	29 - 31 V
Tulojohto	n. 20 cm, mukaan lukien pistoke
Tehontarve	0,2 W
Virranotto	6 mA

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
---------------	------

Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 12 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalue	jopa 113 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalvo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	2
HVAC-kanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	kyllä, käytettävissä master- tai slave-laitteena
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Vakiovalonsäätö	✓
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Painiketulo kanava 1	–
Viiveaika	deaktivoitu/30 s - 12 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min

PD-C 360i/12 mini KNX

Tuotenumero

26 183 30


GTIN

4015120426162


Päällekytkentäviive	deaktivoitu/2 min - 30 min
Viiveaika kanava 2	10 s - 1 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Päällekytkentäviive kanava 3	deaktivoitu/2 min - 30 min
Viiveaika kanava 3	deaktivoitu/10 s/1 min/ 12 h
Väyläjännite	29-31 V = (KNX)
KNX-tulo	manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, Reset, Slave

KNX-lähtö	läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC
Herkkyys ETS-parametrilla	kyllä
Viestin lähetys jaksoittain	kyllä
Master/slave-toiminto	✓
Läsnäolosimulaatio	✓
Manuaalinen ylioijaus	kyllä
Yövalotoiminto	kyllä
Valokanava	c1 + c2 kytkeminen/himmennys, c2 siirtymänä c1:lle (-80 % - +80 %)

Mittapiirustus



Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 12 m
Edessä (B)	Ø 6 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 4 m

Kytkenäkaaviot

