

MD-C 360i/8 MIC

Tuotenumero

26 183 32

GTIN

4015120425875



230 V ~	Ø 8 m	360°	c1			
IP20	IP54 Accessory		IR)))			

Tuotekuvaus

- Liikeilmais ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m)
- Integroitu akustiikkasensori sopii käytettäväksi etenkin valvomattomissa tiloissa ja nurkkatiloissa, joissa päivänvalo on vähän tai ei lainkaan
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Akustiikka-anturi, Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaativuustasomukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 62 mm, Ø 108 mm
Paino	257 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP20 kattouputusversiona (tasasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm² / 1,5 mm²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W

Kytkevirta	800 A / 200 µs
------------	----------------

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusalue	jopa 50 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä, infrapunalla
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväike pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkeväike kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS



Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkeä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1),



MD-C 360i/8 MIC

Tuotenumero	GTIN
26 183 32	4015120425875

	1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	✓
Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min

Master/slave-toiminto	—
Manuaalinen ylioheutus	kyllä

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 8 m
		Edessä (B)	Ø 6 m

Kytentäkaavio	Kytentäkaavio
	

Vakiokäyttö

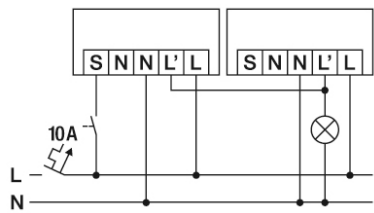
Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

MD-C 360i/8 MIC

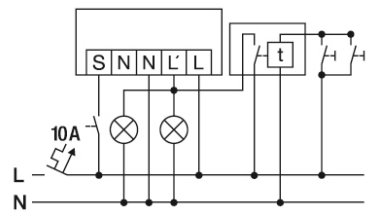
Tuotenumero 26 183 32
GTIN 4015120425875

Kytentäkaaviot

Kytentäkaaviot



Kork. 10 laitteen rinnankytkentä



Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä.