

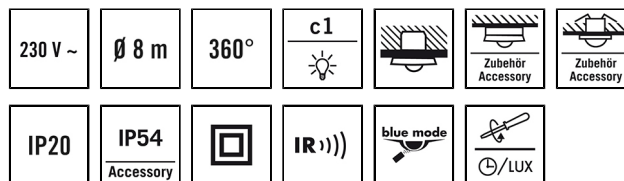
MD-C 360i/8

Tuotenumero

26 183 33

GTIN

4015120055393



Tuotekuvaus

- Liikeilmais ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Kantomatka jopa 8 metriä kolmen metrin suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) sopii käytettäväksi pienissä tiloissa ja läpikulkualueilla, joilla päivänvaloa on vähän tai ei lainkaan
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaativuustas	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 62 mm, Ø 108 mm
Paino	144 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Koteloitiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP20 kattouputusversiona (tasasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W

Kytkevätvirta	800 A / 200 µs
---------------	----------------

ANTURIT

Tunnistusraja	360°
Tunnistusraja poikittain	Ø 8 m
Tunnistusraja suoraan	Ø 6 m
Tunnistusraja	jopa 50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketo valoistus	1
Painiketo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Pulssitoiminta	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS



Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1),



MD-C 360i/8

Tuotenumero	GTIN
26 183 33	4015120055393

	1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	✓
Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min

Master/slave-toiminto	—
Manuaalinen ylioheutus	kyllä

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 8 m
		Edessä (B)	Ø 6 m

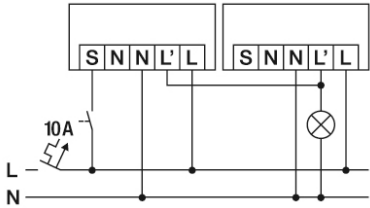
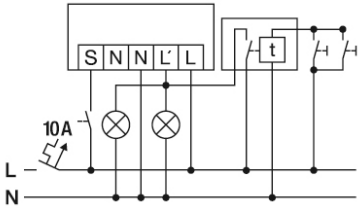
Kytkenäkaaviot	Kytkenäkaaviot
	

Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

MD-C 360i/8

Tuotenumero	GTIN
26 183 33	4015120055393

Kytentäkaaviot	Kytentäkaaviot
	
Kork. 10 laitteen rinnankytkentä	Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä.