

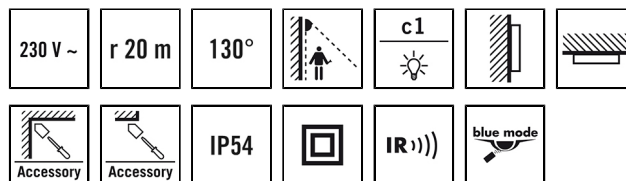
RC 130i, valkoinen

Tuotenumero

26 183 37

GTIN

4015120015014



Tuotekuvaus

- Liikeilmaisoin ja 130°:n tunnistusalue sekä pitkä kantomatka
- 360°:n alirymintäsuoja mahdollistaa aukottoman tunnistuksen, sammutettavissa kaukosäätimellä
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Pituus 135 mm x Leveys 78 mm x Korkeus/syvyys 105 mm
Paino	362 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W
Kytkenävirta	100 A / 200 µs

ANTURIT



Tunnistusalue	130° ja 360°:n alirymintäsuoja
Tunnistusetäisyys poikittain	20 m
Tunnistusetäisyys suoraan	8 m
Tunnistusalue	jopa 454 m ²
Tunnistusetäisyys alirymintäsuoja	Ø 6 m
Kantotaman sovittaminen	sähköinen, mekaanisesti, anturia kohden, 1 x 130°
Vastatantin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	4 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	2 - 2500 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	ei
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	–
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	5 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s



OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkenä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkenäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

RC 130i, valkoinen

Tuotenumero	GTIN		
26 183 37	4015120015014		
Painiketulo kanava 1	–	Master/slave-toiminto	–
Viiveaika	pulssi/n. 15 s - 30 min.	Manuaalinen ylioheutus	ei

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	20 m
		Edessä (B)	8 m
		Aliryömintäsuoja (C)	Ø 6 m



Kytkenäkaaviot	Kytkenäkaaviot
	

Vakiokäytössä enintään kahdeksan laitteen rinnankytkentä

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

RC 130i, valkoinen

Tuotenumero	GTIN
26 183 37	4015120015014

Kytkenäkaaviot	Kytkenäkaaviot
	

Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä