

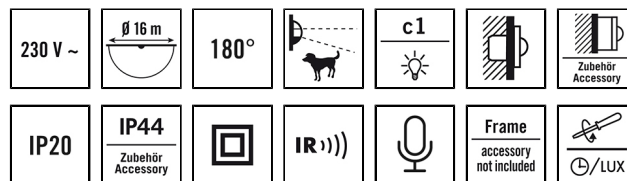
# MD 180i/R

## Tuotenumero

26 183 44

## GTIN

4015120055010



## Tuotekuvaus

- Seinäliikeilmaisoin, jossa 180°:n tunnistusalueella
- Integroitu akustiikkasensori sopii käytettäväksi etenkin valvomattomissa tiloissa ja nurkkatiloissa, joissa päivänvalo on vähän tai ei lainkaan
- 16 A:n korkeatehoiset (Wolframi-alkukontakti)

## Tekniset tiedot

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Käyttöliittymä | Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä |
|----------------|--------------------------------------------|

## GENEERINEN

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erityiset tuotetoiminnot     | Akustiikkasensori                                                                                                                              |
| Vaatimustenmukaisuus         | CE, RoHS, WEEE                                                                                                                                 |
| Tuotetta koskeva erityisohje | Integrierter Akustiksensoren für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil. |
| Takuu                        | 3 vuotta                                                                                                                                       |

## KIINNITYS

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Asennustapa   | Uppoasennus                  |
| Asennuspaikka | Seinäasennus                 |
| Asennusmitta  | Upotussyvyys: 34 mm, Ø 60 mm |

## KOTELO

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Mitat                       | Pituus 70 mm x Leveys 70 mm x Korkeus/syvyys 29 mm |
| Paino                       | 91 g                                               |
| Raaka-aine                  | UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti                |
| Kotelointiluokka            | IP20, IP44 suojuksen mukaan (tilattava erikseen)   |
| Sallittu ympäristölämpötila | 0 °C...+50 °C                                      |
| Suhteellinen ilmankosteus   | 5 - 93 %, ei kondensoituvaa                        |
| Väri                        | opaali matta                                       |
| Liitäntä                    | 2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>          |

## SÄHKÖSUUNNITELUN

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Suojausluokka   | II            |
| Nimellisjännite | 230 V / 50 Hz |

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tehontarve   | 0,9 W          |
| Kytkevävirta | 800 A / 200 µs |

## ANTURIT

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Tunnistusalue                         | 180° pystyyn, 60° vaakaan |
| Tunnistusetäisyys poikittain          | Ø 16 m                    |
| Tunnistusetäisyys suoraan             | Ø 6 m                     |
| Tunnistusalue                         | jopa 101 m <sup>2</sup>   |
| Vastaanotin Asennuskorkeus            | 1,1 m                     |
| Maks. Asennuskorkeus                  | 2,2 m                     |
| Valomittaus                           | Sekavalo                  |
| Kirkkaus                              | 5 - 2000 lx               |
| Valokanavien määrä                    | 1                         |
| Painiketulo valaistus                 | 1                         |
| Painiketulo HVAC                      | —                         |
| Slave-tulo                            | kyllä                     |
| Slave-ilmaisimien enimmäismäärä       | 6                         |
| Täysautomaatiikka                     | kyllä                     |
| Puoliautomaatiikka                    | ei                        |
| Pulssitoiminto                        | kyllä                     |
| Vakiovalonsäätö                       | —                         |
| Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s) | 0 s                       |
| Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)   | 0 s                       |

## OHJAUS



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Kanava 1              | Valaistus                  |
| Rajapinta             | Kytkevä                    |
| Kontakti              | Sulkukosketin / kellumaton |
| Kytkeväteho, kanava 1 | 230 V/50 Hz, 16 A rele,    |



MD 180i/R

| Tuotenumero | GTIN          |
|-------------|---------------|
| 26 183 44   | 4015120055010 |

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
|                      | 2300 W/10 A (cos phi = 1),<br>1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) |
| Painiketulo kanava 1 | ✓                                                         |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Viiveaika             | pulssi/n. 12 s – 60 min |
| Master/slave-toiminto | –                       |
| Manuaalinen ylioheaus | kyllä                   |

| Mittapiirustus                                                                     | Tunnistusalueet                                                                     | Tunnistusetäisyydet |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|  |  | ■ Halkaisija (A)    | Ø 16 m |
|                                                                                    |                                                                                     | ■ Edessä (B)        | Ø 6 m  |
|                                                                                    |                                                                                     |                     |        |

| Kytkenäkaaviot                                                                      | Kytkenäkaaviot                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Vakiokäyttö

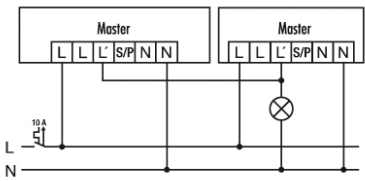
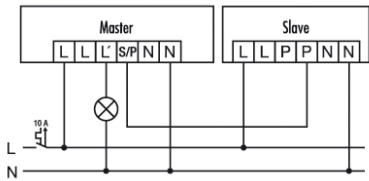
Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulcupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

MD 180i/R

Tuotenumero 26 183 44  
GTIN 4015120055010

Kytentäkaaviot

Kytentäkaaviot



Master-Slave-kytettä (korkeintaan 6 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen).

Kork. 6 laitteen rinnankyttä