

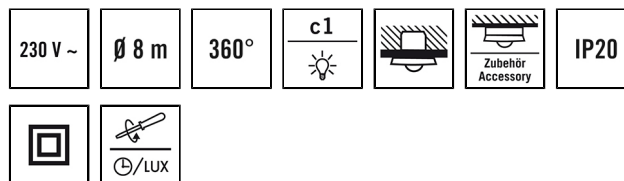
MD 360/8

Tuotenumero

26 183 45

GTIN

4015120055324



Tuotekuvaus

- Liikeilmaisoin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Kantomatka jopa 8 metriä käytettäväksi pieniin tiloihin, läpikulkualueille, käymälöihin, autokatoksiin



Tekniset tiedot


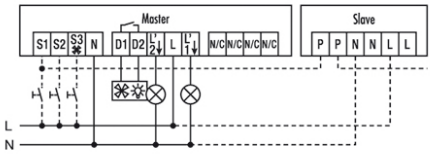
Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 15 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 63 mm, Ø 140 mm
Paino	242 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	1 W
Kytkenävirta	100 A / 200 ms
ANTURIT	

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 4 m
Tunnistusalue	jopa 50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	6
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkenä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkenäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 1000 W/5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	—
Viiveaika	pulssi/n. 15 s - 30 min.
Master/slave-toiminto	—

MD 360/8

Tuotenumero	GTIN
26 183 45	4015120055324
Manuaalinen ylioheutus	kyllä

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 8 m
		Edessä (B)	Ø 4 m



Kytentäkaaviot	Kytentäkaaviot
	

Vakiokäyttö

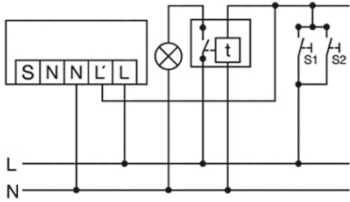
Kork. 6 laitteen rinnankytkentä.

MD 360/8

Tuotenumero 26 183 45
GTIN 4015120055324

Kytkenäkaaviot	Kytkenäkaaviot
	

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen. Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

Kytkenäkaaviot


Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä.