

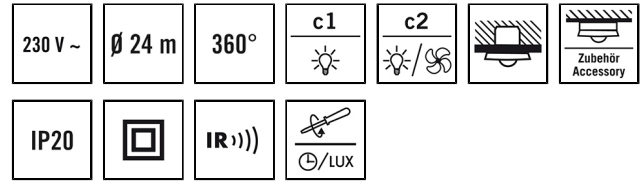
PD 360i/24

Tuotenumero

26 183 47

GTIN

4015120425103



Tuotekuvaus

- Läsnaölilmais ja 360°:n tunnustusalue kattoasennukseen
- Jopa 24 metrin kantomata 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Takuu	3 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 15 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 75 mm, Ø 140 mm
Paino	266 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	1 W
Kytkevävirta	450 A / 20 µs

ANTURIT



Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 6 m
Tunnistusalue	jopa 453 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
HVAC-kanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	6
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	–
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	30 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s



OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

PD 360i/24

Tuotenumero	GTIN		
26 183 47	4015120425103		
Painiketulo kanava 1	✓	KytKentäteho, kanava 2	100 W/460 VA
Viiveaika	pulssi/n. 15 s - 30 min.	Viiveaika kanava 2	pulssi/n. 5–120 min
Kanava 2	HVAC	Master/slave-toiminto	✓
Kontakti	kuormitukseton, 230 V ~/2 A, 24 V =/2 A	Manuaalinen ylioijaus	kyllä

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		■ Halkaisija (A)	Ø 24 m
		■ Edessä (B)	Ø 8 m
		■ Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 6 m

KytKentäkaaviot	KytKentäkaaviot
	

Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

PD 360i/24

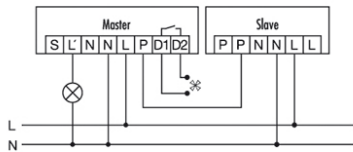
Tuotenumero

26 183 47

GTIN

4015120425103

Kytentäkaaviot



Master-Slave-kytntä:

Master-laite kytkee liitettyjä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan.

Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.

Huomio: Korkeintaan 6 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.