

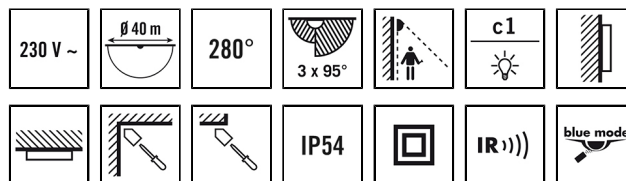
RC 280i, valkoinen

Tuotenumero

26 183 53

GTIN

4015120015717



Tuotekuvaus

- Liikeilmais ja 280°:n tunnistusalue sekä pitkä kantomatka
- 360°:n aliröyntäsuoja mahdollistaa aukottoman tunnistuksen, sammutettavissa kaukosäätimellä
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Pituus 135 mm x Leveys 78 mm x Korkeus/syvyys 105 mm
Paino	351 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W
Kytkevävirta	100 A / 200 µs

ANTURIT



Tunnistusalue	280° (3 x 95° asetettavissa erikseen) ja 360° aliröyntäsuoja
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 40 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 16 m
Tunnistusalue	jopa 979 m ²
Tunnistusetäisyys aliröyntäsuoja	Ø 6 m
Kantotakan sovittaminen	sähköinen, mekaanisesti, anturia kohden, 3 x 95°
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	4 m
Valomittaus	Sekavallo
Kirkkaus	2 - 2500 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	ei
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	5 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s



OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1),

RC 280i, valkoinen

Tuotenumero	GTIN		
26 183 53	4015120015717		
		1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)	Master/slave-toiminto
Painiketulo kanava 1	—		Manuaalinen ylioheutus
Viiveaika	pulssi/n. 15 s - 30 min.		ei

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 40 m
		Edessä (B)	Ø 16 m
		Aliryömintäsuoja (C)	Ø 6 m



Kytentäkaaviot	Kytentäkaaviot
	

Vakiokäytössä enintään kahdeksan laitteen rinnankytkentä

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

RC 280i, valkoinen

Tuotenumero	GTIN
26 183 53	4015120015717

Kytcentäkaaviot	Kytcentäkaaviot
	

Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä