


RC 230i jaloteräsäljitelmä

Tuotenumero

26 183 58

GTIN

4015120015618

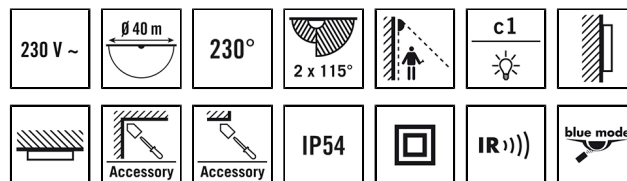

Tuotekuvaus

- Liikeilmais ja 230°:n tunnistusalue sekä pitkä kantomatka
- 360°:n alirymintäsuoja mahdollistaa aukottoman tunnistuksen, sammutettavissa kaukosäätimellä
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Pituus 135 mm x Leveys 78 mm x Korkeus/syvyys 105 mm
Paino	309 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	hopeanharmaa, lähes kuin RAL 9006
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W
Kytkevävirta	100 A / 200 µs

ANTURIT

Tunnistusalue	230° (2 x 115° asetettavissa erikseen) ja 360° alirymintäsuoja
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 40 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 16 m
Tunnistusalue	jopa 804 m ²
Tunnistusetäisyys alirymintäsuoja	Ø 6 m
Kantomatkan sovittaminen	sähköinen, mekaanisesti, anturia kohden, 2 x 115°
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	4 m
Valomittaus	Sekavallo
Kirkkaus	2 - 2500 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	ei
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	5 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1),

RC 230i jaloteräsjäljitelmä

Tuotenumero

26 183 58

GTIN

4015120015618

1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

Painiketulo kanava 1

—

Viiveaika

pulssi/n. 15 s - 30 min.


Master/slave-toiminto

—


Manuaalinen ylioheutus

ei

Mittapiirustus



Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)

Ø 40 m


Edessä (B)

Ø 16 m


Aliryömintäsuoja (C)

Ø 6 m

Kytentäkaaviot



Kytentäkaaviot





Vakiokäytössä enintään kahdeksan laitteen rinnankytkentä

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

RC 230i jaloteräs jäljitelmä

Tuotenumero	GTIN
26 183 58	4015120015618

Kytkenäkaviot	Kytkenäkaviot
	

Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä