

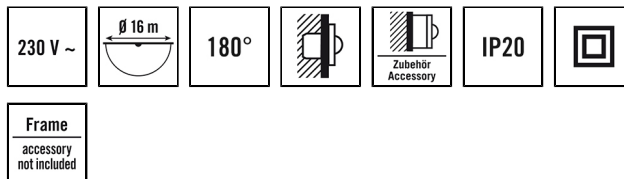
MD/PD 180 Slave

Tuotenumero

26 183 59

GTIN

4015120410024



Tuotekuvaus

- "Slave"-ilmais MD 180i/R- tai PD 180i/R -"Master"-ilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 180°:n tunnistusalueella seinäasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 16 m:n kantomatkalla edulliseen järjestelmäasennukseen jopa 6 lisälaitteella

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
Asennusmitta	Upotussyvyys: 34 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Pituus 70 mm x Leveys 70 mm x Korkeus/syvyys 29 mm
Paino	72 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20, IP44 suojuksen mukaan (tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	opaali matta
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,4 W
ANTURIT	

Tunnistusalue	180° pystyyn, 60° vaakaan
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 16 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalue	jopa 101 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	1,1 m
Maks. Asennuskorkeus	2,2 m
Valomittaus	Sekavalo
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	ei
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s



OHJAUS	
Kanava 1	Läsnäolo
Rajapinta	ei merkitystä
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Painiketulo kanava 1	—
Viiveaika	ei merkitystä
Master/slave-toiminto	✓
Manuaalinen ylioheus	ei

MD/PD 180 Slave

Tuotenumero	GTIN
26 183 59	4015120410024

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
MD 180i/R	26 183 44	4015120055010
PD 180i/R	26 183 34	4015120410017
COVER IP20 WH	64 300 09	4015120055102
COVER IP20 SWH	64 300 08	4015120055119
COVER IP20 CWH	64 300 23	4015120055126
COVER IP20 AN	64 300 11	4015120055133
COVER IP20 SR	64 300 04	4015120055140
COVER IP44 WH	64 300 10	4015120055157
MOUNTING BOX IP44 SM WH	71 093 51	4015120055164
COVER ELK RS/PLUS IP20 WH	26 184 50	4015120055270
COVER SEL Trend IP20 WH	26 184 51	4015120055287
COVER SEL EXX IP20 WH	26 184 52	4015120055294
COVER BER S1 IP20 PWH	26 184 16	4015120427107
COVER BER S1 IP20 WH	26 184 17	4015120427114
COVER BER MOD2 IP20 PWH	26 184 18	4015120427121
COVER BER MOD2 IP20 WH	26 184 19	4015120427138
COVER BUJ REF IP20 WH	26 184 20	4015120427145
Suojus IP20-BJSI (kerma)	26 184 21	4015120427152
COVER GIR S55 IP20 WH	26 184 22	4015120427169
COVER GIR S55 IP20 CWH	26 184 23	4015120427176

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 16 m
		Edessä (B)	Ø 6 m
		Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 4 m