

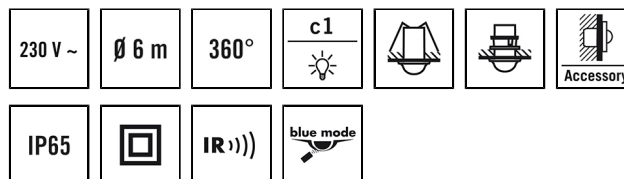
PD-C 360i/6 mini

Tuotenumero

26 183 62

GTIN

4015120425868



Tuotekuvaus

- Mini-läsnäoloilmais ja 360°:n tunnistusalueella kattouputus- ja seinäasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 6 m:n kantamatka käytettäväksi pieniin tiloihin, läpikulkualueille, käymälöihin, pieniin toimistoihin, käytäviin
- Uusi universaali ESYLUX-liitäntäteknikka nopeaan asennukseen kattoihin, merkkikytkinkehyksiin, valaisimiin, upporasioihin, kaappeihin jne.
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--------------------------

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 36 mm, Ø 20 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 47 mm, Ø 25 mm
Paino	35 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä PE
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	opaali matta
Liitäntä	1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tulojohto	20 cm, 3 x 0,75 mm ² yksittäisjohdin
Tehontarve	0,2 W
Kytkenävirta	30 A / 20 ms

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 2 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 2,5 m
Tunnistusalue	jopa 28 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	ei
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	–
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s



OHJAUS



Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkenä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkenäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 690 W/3 A (cos phi = 1), 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	–
Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min

PD-C 360i/6 mini

Tuotenumero	GTIN
26 183 62	4015120425868

Manuaalinen ylioajaus	kyllä
-----------------------	-------

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 6 m
		Edessä (B)	Ø 2 m
		Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 2,5 m

Kytentäkaaviot	Kytentäkaaviot
	

Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valaisimen virta voidaan kytkeä käsin kytkimellä.

PD-C 360i/6 mini


Tuotenumero

26 183 62

GTIN

4015120425868

Kytkenäkaaviot



Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.