

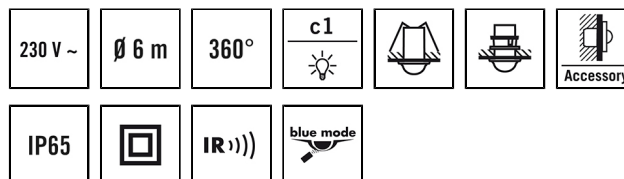
MD-C 360i/6 mini

Tuotenumero

26 183 65

GTIN

4015120425851



Tuotekuvaus

- Mini-liikeilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella kattouputus- ja seinäasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 6 m:n kantamatka sopii käytettäväksi pienissä tiloissa, läpikulkualueilla, WC-tiloissa, pienissä toimistoissa tai käytävillä, joilla päivänvalo on vähän tai ei lainkaan
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
GENEERINEN	
Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 36 mm, Ø 20 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 47 mm, Ø 25 mm
Paino	36 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä PE
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	opaali matta
Liitäntä	1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tulojohto	20 cm, 3 x 0,75 yksittäisjohdin
Tehontarve	0,2 W
Kytkevävirta	30 A / 20 ms

ANTURIT



Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 2 m
Tunnistusalue	jopa 28 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	kyllä, infrapunalla
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s



OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 690 W/3 A (cos phi = 1), 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	—
Viiveaika	pulssi/n. 1–15 min

MD-C 360i/6 mini

Tuotenumero	GTIN		
26 183 65	4015120425851		
Master/slave-toiminto	—	Manuaalinen ylioijaus	kyllä, infrapunalla

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 6 m
		Edessä (B)	Ø 2 m



Kytentäkaaviot	Kytentäkaaviot
	

Vakiokäytössä enintään kymmenen laitteen rinnankytkentä

Vakiokäyttö ja lisäohjaus kytkimellä. Tarvittaessa valaisimen virta voidaan kytkeä käsin kytkimellä.

MD-C 360i/6 mini

Tuotenumero	GTIN
26 183 65	4015120425851

KytKentäkaaviot	KytKentäkaaviot
	

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytKentälaitteet) kytKentettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytKentä.