

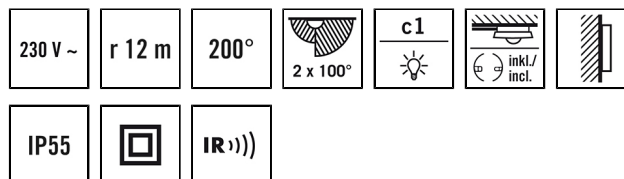
MD-W 200i, musta

Tuotenumero

26 183 68

GTIN

4015120041020



Tuotekuvaus

- Liikeilmaisoin ja 200°:n tunnistusalue – moderni muotoilu
- Väritys lisävarusteena saatavilla suojuksilla
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 55 mm, Ø 110 mm
Paino	290 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	musta, lähes kuin RAL 9005
Liitäntä	2,5 mm² / 1,5 mm²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W
Kytkeävirta	800 A / 200 µs

ANTURIT

Tunnistusalue	200° (2 x 100° asetettavissa erikseen)
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 20 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 10 m



Tunnistusalue	jopa 175 m²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti sisällä olevalla linssisuojuksella
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	2,5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	2 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	ei
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	–
Kytkeäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkeäviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s



OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkeä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	–
Viiveaika	n. 15 s – 16 min
Master/slave-toiminto	–
Manuaalinen ylioheutus	ei

MD-W 200i, musta


Tuotenumero 26 183 68
GTIN 4015120041020

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 20 m
		Edessä (B)	Ø 10 m

Kytkenäkaaviot	Kytkenäkaaviot
	

Vakiokäytössä enintään kahdeksan laitteen rinnankytkentä

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

Kytkenäkaaviot


Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.