

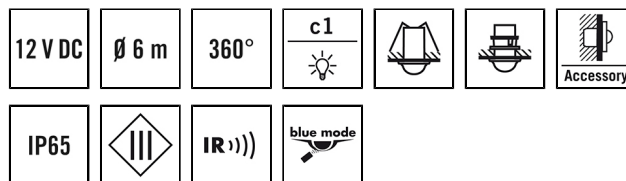
MD-C 360i/6 mini 12V

Tuotenumero

26 183 69

GTIN

4015120425776



Tuotekuvaus

- Mini-liikeilmaisin 12 V DC ja 360°:n tunnistusalueella kattouputus- ja seinäasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 6 m:n kantomatta käytettäväksi pieniin kosteisiin tiloihin, WC-tiloihin, pieniin toimistoihin, eteiskäytäviin, erityisiin käyttötarkoituksiin, matkailuvaunuihin, autoihin
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
GENEERINEN	
Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 36 mm, Ø 20 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 47 mm, Ø 25 mm
Paino	72 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä PE
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	opaali matta
Liitäntä	1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	12 - 13,2 V
Tulojohto	1,5 m (3 x 0,75 yksittäisjohdin)
Tehontarve	0,3 W
ANTURIT	



Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 2 m
Tunnistusalue	jopa 28 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavallo
Kirkkaus	10 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä, infrapunalla
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s



OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin/kuormitukseeton
Kytkeväteho, kanava 1	12 V ≈/3 A
Painiketulo kanava 1	—
Viiveaika	pulssi/n. 1–15 min
Master/slave-toiminto	—
Manuaalinen ylioheutus	kyllä, infrapunalla

MD-C 360i/6 mini 12V

Tuotenumero	GTIN
26 183 69	4015120425776

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 6 m
		Edessä (B)	Ø 2 m

Kytkenäkaaviot	Kytkenäkaaviot
	

Vakiokäyttö PNP

NPN