


PD-C 360i/24 DIM

Tuotenumero

26 183 70

GTIN

4015120426704

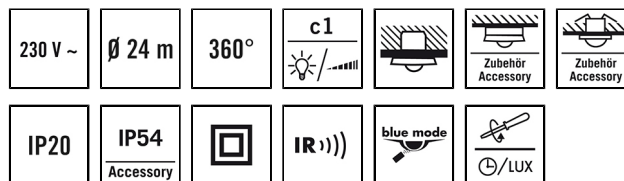

Tuotekuvaus

- Läsnaölilmais ja 360°:n tunnustusalue kattoasennukseen
- Jopa 24 metrin kantomata 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m)
- Automaattinen valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (1 - 10 V = liitäntä)
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	145 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP 20 kattouputusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm² / 1,5 mm²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W

Kytkevirta	800 A / 200 µs
------------	----------------

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 mm
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 mm
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 453 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	✓
Kytkeväiive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväiive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton

PD-C 360i/24 DIM

Tuotenumero	GTIN
26 183 70	4015120426704


Kytkenäyttö, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	✓
Ohjauslähtö	1-10 V =/50 mA
Viiveaika	n. 1 min - 30 min
Suunnistusvalo	10 %:n valoteho

Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1 min - 60 min
Ohjauslähtö	1-10 V =/50 mA
Suunnistusvalo	10 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1 min - 60 min
Master/slave-toiminto	✓
Manuaalinen ylioheutus	kyllä


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360/8 Slave	26 183 15	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	26 183 17	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	26 185 32	4015120427770
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi/plus	71 093 40	4015120425530
REMOTE CONTROL PDi/USER	71 094 03	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	71 093 38	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	71 093 31	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	71 093 28	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	71 093 24	4015120425912
COMPACT COVER SET 24/32 SR	64 300 01	4015120425431
COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	71 094 20	4015120425929
BASKET GUARD ROUND SMALL	64 300 12	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	4015120425608
FILTER 230 V	14 278 00	4015120426988

Mittapiirustus



Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 24 m
Edessä (B)	Ø 11 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m

PD-C 360i/24 DIM

Tuotenumero



GTIN

26 183 70

4015120426704

Kytentäkaaviot


Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

Kytentäkaaviot

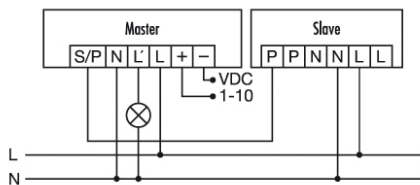

Master-Slave-kytntä:

Master-laitte kytkee liitettyjä käyttölaitteita asettujen parametrien mukaan.

Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.

Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.