

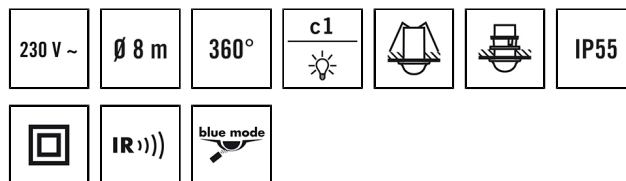
PD-C 360i/8 mini-3m

Tuotenumero

26 183 82

GTIN

4015120427015



Tuotekuvaus

- Mini-läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalueella upotettuun kattoasennukseen
- Jopa 8 m:n kantomatkia sopii käytettäväksi pienissä tiloissa, läpikulkualueilla, WC-tiloissa, pienissä toimistoissa tai käytävillä, jotka saavat päivänvaloa
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Kiinteä, 300 cm pitkä liitäntäjohto

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--------------------------

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaativuuden mukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Tasoaennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 45 mm, Ø 25 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 60 mm, Ø 33 mm
Paino	343 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä PE, UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Koteloitiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	opaali matta
Liitäntä	1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tulojohto	300 cm, 4 x 1,00 mm ²
Tehontarve	0,2 W

Kytkevirta	800 A / 200 µs
------------	----------------

ANTURIT



Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 5 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 3 m
Tunnistusalue	jopa 50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväive kirkkaasta pimeään (s)	30 s



OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton

PD-C 360i/8 mini-3m

Tuotenumero	GTIN		
26 183 82	4015120427015		
Kytentäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)	Viiveaika	pulssi/n. 1–15 min
Painiketulo kanava 1	✓	Master/slave-toiminto	✓
		Manuaalinen ylioheaus	kyllä

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A) Edessä (B) Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m Ø 5 m Ø 3 m

Kytentäkaaviot	Kytentäkaaviot
	

Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

PD-C 360i/8 mini-3m

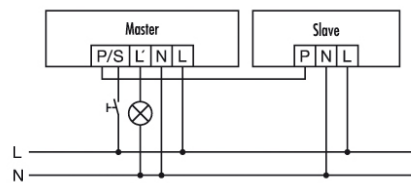
Tuotenumero

GTIN

26 183 82

4015120427015

KytKentäkaaviot



Master-Slave-kytkentä:

Master-laite kytkee liitettyjä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan.

Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.

Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.