


PD-CE 360i/24 WIELAND GST18

Tuotenumero

26 183 83

GTIN

4015120510731

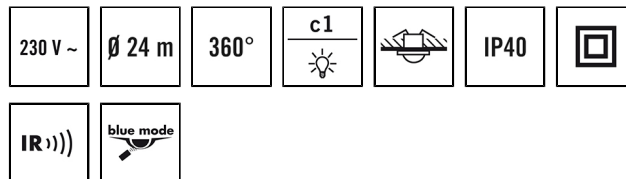

Tuotekuvaus

- Läsäoiloilmais ja 360°:n tunnustusalue upotettuun kattoasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 24 m:n kantomatkalla käytettäväksi toimistoihin, luokahuoneisiin, konferenssitaloihin jne. sekä päivänvaloa sisältäville läpikulkualueille
- 1,0 m:n esivalmisteltu GST18i3-tulo- ja lähtöjohto
- Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--------------------------

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaativuuden mukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 67 mm, Ø 68 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 32 mm, Ø 82 mm
Paino	600 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Koteloitiluokka	IP40
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	opaali matta
Liitäntä	1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tulojohto	Sisältää 1,0 metrin esivalmistellun GST18i3-tulo- ja lähtöjohtoa
Tehontarve	0,3 W

Kytkevirta	800 A / 200 µs
------------	----------------

ANTURIT

Tunnustusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnustusalue	jopa 453 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Pulssitoiminta	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton

PD-CE 360i/24 WIELAND GST18

Tuotenumero

GTIN

26 183 83

4015120510731

Kytkenäyttö, kanava 1

230 V/50 Hz, 16 A rele,
2300 W/10 A (cos phi = 1),
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

Viiveaika

pulssi/n. 1–30 min

Master/slave-toiminto

✓

Manuaalinen ylioheutus

kyllä


Painiketulo kanava 1

✓


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PD-CE 360/8 Slave	26 183 87	4015120510748
PD-CE 360/24 Slave	26 183 85	4015120510755
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	71 093 75	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
FILTER 230 V	14 278 00	4015120426988
BASKET GUARD ROUND SMALL	64 300 12	4015120425615

Mittapiirustus

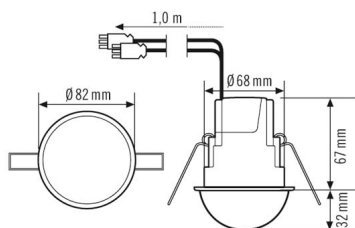

Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 24 m
Edessä (B)	Ø 11 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m

PD-CE 360i/24 WIELAND GST18

Tuotenumero GTIN
26 183 83 4015120510731

KytKentäkaaviot	KytKentäkaaviot
Vakiokäyttö	Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.
KytKentäkaaviot	KytKentäkaaviot
Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytKentälaitteet) kytKentettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.	Master-Slave-kytkentä: Master-laitte kytkee liitettyjä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan. Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan. Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.