


PD-C 180i KNX

Tuotenumero

26 183 84

GTIN

4015120426445

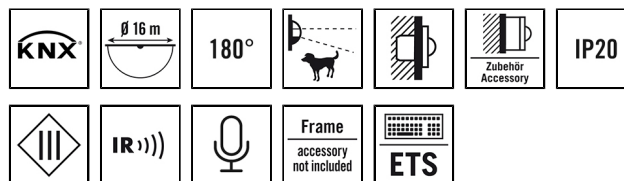

Tuotekuvaus

- KNX Läsnaölilmais ja 180°:n tunnustusalue seinäasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 16 m:n kantomatkalla 1,1 - 2,2 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Integroitu akustiikkasensori ihanteellinen käytettäväksi epäselkeissä ja sokkeloissa tiloissa
- Käytettävissä väläläjäjstelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä, ETS-ohjelmistolla
----------------	---

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Mikrofoni, Linssin valaistus valittavissa 7 värissä
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
Asennusmitta	Upotussyvyys: 25 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Pituus 70 mm x Leveys 70 mm x Korkeus/syvyys 55 mm
Paino	51 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20, IP44 suojuksen mukaan (tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	WAGO

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	III
Nimellisjännite	29 - 31 V
Tehontarve	0,2 W

Virrannotto	6 mA
-------------	------

ANTURIT

Tunnistusalue	180° pystyyn, 60° vaakaan
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 16 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 12 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 101 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	1,1 m
Maks. Asennuskorkeus	2,2 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	2
HVAC-kanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	kyllä, käytettävissä master- tai slave-laitteena
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	kyllä
Vakiovalonsäätö	✓
Kytkeäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väläläjäjstelmä
Painiketulo kanava 1	—

PD-C 180i KNX

Tuotenumero

26 183 84


GTIN

4015120426445


Viiveaika	deaktivoitu/30 s – 30 min
Suunnistusvalo	deaktivoitu/0 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Päällekytkentäviive	deaktivoitu/2 min - 30 min
Viiveaika kanava 2	10 s - 1 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/0 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Päällekytkentäviive kanava 3	deaktivoitu/2 min - 30 min
Viiveaika kanava 3	deaktivoitu/10 s/1–60 min
Väyläjännite	29–31 V = (KNX)

KNX-tulo	manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, slave
KNX-lähtö	läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC
Herkkyys ETS-parametrilla	kyllä
Viestin lähetys jaksoittain	kyllä
Master/slave-toiminto	✓
Läsnäolosimulaatio	✓
Manuaalinen ylioheus	kyllä
Yövalotoiminto	kyllä
Valokanava	c1 + c2 kytkeminen/himmennys, c2 siirtymänä c1:lle (-50 % - +50 %)

Mittapiirustus



Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 16 m
Edessä (B)	Ø 12 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m

Kytentäkaaviot

