

PD-C 360i/24 DIMplus-FM

Tilausnimike

PD-C360i/24 DIMplus FM

Tuotenumero

26 183 86

GTIN

4015120426728



Tuotekuvaus

- Läsnaölilmais ja 360°:n tunnustusalue kattoasennukseen Upoasennus
- Jopa 24 m:n kantomata 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m)
- Automaattinen valo-ohjaus (kanava 1) tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (1 - 10 V = liitäntä)
- Ylimääräinen kytkentäkontakti (kanava 2) HVAC ylimääräisen valolähteen kytkentään tai lämmityksen/tuuletuksen/ilmastoinnin ohjaukseen läsnäolosta riippuvaisesti
- Sekä valokanava että HVAC-kontakti 16 A:n korkeatehoreleellä (Wolfram-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 41 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	329 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalueen pinta-ala	453 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m

Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkeäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	true
Kytkeäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkeäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Kytkeävirta	800 A / 200 µs
Ohjauslähtö	1-10 V =/50 mA
Viiveaika	n. 1 min - 30 min
Suunnistusvalo	10 %-n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1 min - 60 min
Kanava 2	HVAC
Lähtö	Kytkeä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton

PD-C 360i/24 DIMplus-FM


Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C360i/24 DIMplus FM	26 183 86	4015120426728
Kytkeänteho, kanava 2	230 V ~/2 A, 24 V =/2 A, kapasitiivinen kuormitus / elektroniset kytkentälaitteet maks. kytkentävirta 30 A / 20 ms	
Ohjauslähtö	1–10 V =/50 mA	
Viiveaika kanava 2	pulssi/n. 5–120 min	

Suunnistusvalo	10 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1 min - 60 min
Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	true
Manuaalinen ylioheus	kyllä


Lisävarusteet

Tuotteen nimi	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360/8 Slave	26 183 15	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	26 183 17	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	26 185 32	4015120427770
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Kattopotussarja FM	26 184 53	4015120426896
Mobil-PDi/plus	71 093 40	4015120425530
Mobil-PDi/User	71 094 03	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Suojussarja C360/24	64 300 01	4015120425431
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608

Mittapiirustus



Tunnistusalue



- Työskentelyalue n. Ø 8 m
- Suoraan ilmaistamiseen nähden n. Ø 11 m
- Kulkualue / poikittain ilmaistamiseen nähden n. Ø 24 m

PD-C 360i/24 DIMplus-FM

Tilausnimike

PD-C360i/24 DIMplus FM


Tuotenumero

26 183 86

GTIN

4015120426728

Kytentäkaaviot

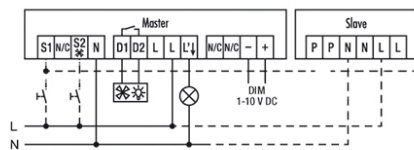

Master-Slave-kytntä:

Master-laite kytkee liitettyjä käyttölaiteita asetettujen parametrien mukaan.

Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.

Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.