


PD-C 360i/24 DIMplus-SM

Tuotenumero

26 183 90

GTIN

4015120426735

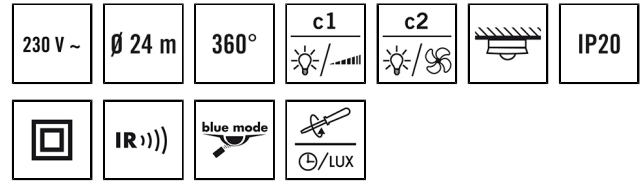

Tuotekuvaus

- Läsäoölloilmaisln ja 360°:n tunnltusalue kattoasennukseen Pinta-asennus
- Jopa 24 m:n kantamatka 3 m:n suosltellussa asennuskorkeudessa (suurin salllttu asennuskorkeus 5 m)
- Automaattln valo-ohjaus (kanava 1) tasalselle kirkkaustasolle läsäoöllosta ja pälvänvalosta riippuen (1 - 10 V = llttätä)
- Ylimääräinen kytentäkontakti (kanava 2) HVAC ylimäärälsen valolähteen kytentään tai lämmityksen/tuuletuksen/ilmastolnnln ohjaukseen läsäoöllosta riippuvalsesti
- Sekä valokanava että HVAC-kontakti 16 A:n korkeatehoreleellä (Wolframi-alkukontakti)
- Klnteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmlluden

Teknlsset tledot

Käyttöllttymä	Asetussäättlmellä, Infrapunakaukosäättlmellä
---------------	--

GENEERINEN

Eritylsset tuotetolnnnot	Helppo ohjelmolda kaukosäättlmellä "blue mode" -teknllkalla
Vaatumustenmukalsuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 74 mm, Ø 108 mm
Paino	317 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelolntiluokka	IP20
Salllttu ympärlstölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoltuva
Väri	valkollnen, lähes kuin RAL 9010
Liittätä	1,5 mm²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimelllsjännlte	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W
Kytentävlrtä	800 A / 200 µs

ANTURIT

Tunnltusalue	360°
--------------	------

Tunnltusetälsuus polklttln	Ø 24 m
Tunnltusetälsuus suoraan	Ø 11 m
Tunnltusetälsuus, läsäoölloln havaltsemalsue	Ø 8 m
Tunnltusalue	jopa 453 m²
Vastaanotln Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomlttaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavlenn määrä	1
HVAC-kanavlenn määrä	1
Palnketulo valaistus	1
Palnketulo HVAC	✓
Slave-tulo	kyllä
Slave-llmaismlenn enlmmläsmäärä	10
Täysautomatlkkä	kyllä
Puolautomatlkkä	kyllä
Pulssltolminto	kyllä
Vaklovalonsäättö	✓
Kytentävlve pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytentävlve kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkemlnen/hlmmennys
Kontakti	Sulkukosketln / kellumaton
Kytentäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Palnketulo kanava 1	✓

PD-C 360i/24 DIMplus-SM

Tuotenumero

GTIN

26 183 90

4015120426735


Ohjauslähtö	1–10 V $\Rightarrow$ 50 mA
Viiveaika	n. 1 min – 30 min
Suunnistusvalo	10 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1 min – 60 min
Kanava 2	HVAC
Lähtö	Kytkenä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkenäteho, kanava 2	230 V $\sim$ 2 A, 24 V $\Rightarrow$ 2 A, kapasitiivinen kuormitus / elektroniset kytkentälaitteet maks. kytkentävirta 30 A / 20 ms

Painiketulo kanava 2	✓
Ohjauslähtö	1–10 V $\Rightarrow$ 50 mA
Viiveaika kanava 2	pulssi/n. 5–120 min
Suunnistusvalo	10 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1 min – 60 min
Master/slave-toiminto	✓
Manuaalinen ylioheus	kyllä


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360/8 Slave	26 183 15	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	26 183 17	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	26 185 32	4015120427770
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi/plus	71 093 40	4015120425530
REMOTE CONTROL PDi/USER	71 094 03	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
SRM-230V relemoduuli	71 093 01	4015120426346
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	4015120425608

Mittapiirustus



Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 24 m
Edessä (B)	Ø 11 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m

PD-C 360i/24 DIMplus-SM


Tuotenumero

26 183 90

GTIN

4015120426735

Kytentäkaaviot

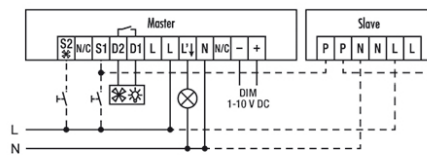

Master-Slave-kytettä:

Master-laite kytkee liitettyjä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan.

Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.

Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.