

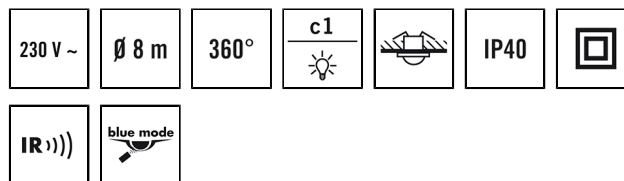
MD-CE 360i/8 WIELAND GST18

Tuotenumero

26 183 91

GTIN

4015120510014



Tuotekuvaus

- Kattoupotus-liikeilmaisoin ja 360°:n tunnistusalueella
- Kantomatka jopa 8 metriä kolmen metrin suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) käyttö pienissä tiloissa, läpikulkualueilla, WC-tiloissa, pienissä toimistoissa tai käytävillä, joissa päivänvalo on vähän tai ei lainkaan
- 1,0 m:n esivalmisteltu GST18i3-tulo- ja lähtöjohto
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--------------------------

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 67 mm, Ø 68 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 24 mm, Ø 82 mm
Paino	454 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP40
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	opaali matta
Liitäntä	1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tulojohto	Sisältää 1,0 metrin esivalmistellun GST18i3-tulo- ja lähtöjohtoa
Tehontarve	0,3 W

Kytkevirta	800 A / 200 µs
------------	----------------

ANTURIT



Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusalue	jopa 50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkeväive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

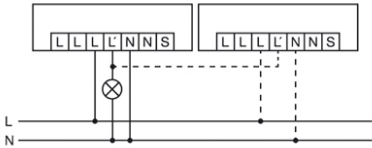

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1),

MD-CE 360i/8 WIELAND GST18

Tuotenumero	GTIN		
26 183 91	4015120510014		
		1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)	Master/slave-toiminto
Painiketulo kanava 1	✓		—
Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min		Manuaalinen ylioheutus
			kyllä

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 8 m
		Edessä (B)	Ø 6 m



Kytentäkaaviot	Kytentäkaaviot
	

Vakiokäytössä enintään kymmenen liikelmaisimen rinnankytkentä

Vakiokäyttö ja lisäohjaus painikkeella.

MD-CE 360i/8 WIELAND GST18

Tuotenumero	GTIN
26 183 91	4015120510014

KytKentäkaaviot	KytKentäkaaviot
	

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytKentälaitteet) kytKentettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.	Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytKentä.
---	--