


PD-CE 360i/8 WIELAND GST18

Tuotenumero

26 183 93

GTIN

4015120510717

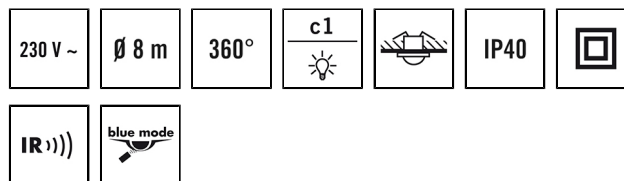

Tuotekuvaus

- Läsäoiloilmais ja 360°:n tunnustusalue upotettuun kattoasennukseen
- Jopa 8 m:n kantomata 3 m:n suosittelussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) käytettäväksi pieniin tiloihin ja päivänvaloa sisältäville läpikulkualueille
- 1,0 m:n esivalmisteltu GST18i3-tulo- ja lähtöjohto
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolfram-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapuna-kaulosäätimellä
----------------	---------------------------

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatumusten mukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Tasoaennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 67 mm, Ø 68 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 24 mm, Ø 82 mm
Paino	345 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Koteloitiluokka	IP40
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	opaali matta
Liitäntä	1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tulojohto	Sisältää 1,0 metrin esivalmistellun GST18i3-tulo- ja lähtöjohton
Tehontarve	0,3 W

Kytkevirta	800 A / 200 µs
------------	----------------

ANTURIT

Tunnustusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnustusalue	jopa 50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton

PD-CE 360i/8 WIELAND GST18

Tuotenumero

GTIN

26 183 93

4015120510717

Kytkenäyttö, kanava 1

230 V/50 Hz, 16 A rele,
2300 W/10 A (cos phi = 1),
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

Viiveaika

pulssi/n. 1–30 min

Master/slave-toiminto

✓

Manuaalinen ylioheutus

kyllä


Painiketulo kanava 1

✓


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PD-CE 360/8 Slave	26 183 87	4015120510748
PD-CE 360/24 Slave	26 183 85	4015120510755
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	71 093 75	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
FILTER 230 V	14 278 00	4015120426988
BASKET GUARD ROUND SMALL	64 300 12	4015120425615

Mittapiirustus



Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 8 m
Edessä (B)	Ø 6 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 4 m

PD-CE 360i/8 WIELAND GST18

Tuotenumero

GTIN

26 183 93

4015120510717

Kytkentäkaaviot	Kytkentäkaaviot
Vakiokäyttö	Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.
Kytkentäkaaviot	Kytkentäkaaviot
Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.	Master-Slave-kytkentä: Master-laitte kytkee liitettyjä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan. Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan. Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.