


PD-CE 360i/24

Tuotenumero

26 183 94

GTIN

4015120510724

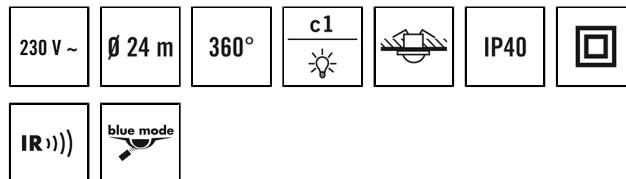

Tuotekuvaus

- Läsnaölöilmais ja 360°:n tunnustusalue upotettuun kattoasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 24 m:n kantomatkalla käytettäväksi toimistoihin, luokahuoneisiin, konferenssitaloihin jne. sekä päivänvaloa sisältäville läpikulkualueille
- Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolfram-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--------------------------

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 67 mm, Ø 68 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 32 mm, Ø 82 mm
Paino	220 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Koteloitiluokka	IP40
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	opaali matta
Liitäntä	1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W
Kytkevävirta	800 A / 200 µs

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 453 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	–
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	✓

PD-CE 360i/24

Tuotenumero

26 183 94

GTIN

4015120510724

Viiveaika

pulssi/n. 1–30 min

Master/slave-toiminto

✓


Manuaalinen ylioheaus

kyllä


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PD-CE 360/8 Slave	26 183 87	4015120510748
PD-CE 360/24 Slave	26 183 85	4015120510755
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	71 093 75	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
FILTER 230 V	14 278 00	4015120426988
BASKET GUARD ROUND SMALL	64 300 12	4015120425615

Mittapiirustus




Tunnistusalueet




Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 24 m
Edessä (B)	Ø 11 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m

Kytentäkaaviot



Kytentäkaaviot





Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

PD-CE 360i/24

Tuotenumero GTIN
26 183 94 4015120510724

Kytkenäkaaviot	Kytkenäkaaviot
	

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkenälaitteet) kytettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

Master-Slave-kytkentä:
Master-laite kytkee liitettyjä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan.
Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.
Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.