


PD-C 360i/24 DUODIMplus-FM

Tuotenumero

26 183 99

GTIN

4015120426742

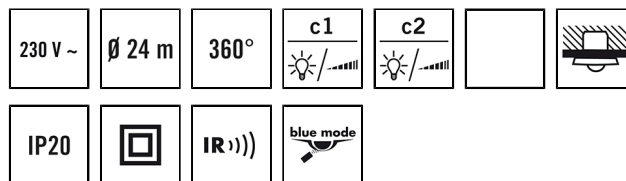

Tuotekuvaus

- Läsnaölilmais ja 360°:n tunnustusalue kattoasennukseen Upoasennus
- Jopa 24 metrin kantomata 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) ja 2 valaistusvöhykkeen riippumattomaan ohjaukseen (ikkuna-alue ja sisäalue) läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Automaattinen valo-ohjaus (kanava 1 + 2) tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (1 - 10 V = liitäntä)
- Ylimääräinen kytkentäkontakti (kanava 3) HVAC ylimääräisen valolähteen kytkentään tai lämmityksen/tuuletuksen/ilmastoinnin ohjaukseen läsnäolosta riippuvaisesti
- Kumminkin valokanavat sekä HVAC-kontakti 16 A:n korkeatehoreleellä (Wolfram-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapuna-kaukosäätimellä
----------------	---------------------------

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Upoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 41 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 87 mm, Ø 108 mm
Paino	329 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Koteloitiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W
Kytkevävirta	800 A / 200 µs

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 453 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	2
HVAC-kanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	2
Painiketulo HVAC	✓
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	✓
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

PD-C 360i/24 DUODIMplus-FM

Tuotenumero	GTIN
26 183 99	4015120426742


Painiketulo kanava 1	✓
Ohjauslähtö	1–10 V =/50 mA
Viiveaika	n. 1 min – 30 min
Suunnistusvalo	10–40 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1 min - 60 min
Kanava 2	Valaistus
Lähtö	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
KytKentäteho, kanava 2	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 2	✓
Ohjauslähtö	1–10 V =/50 mA

Viiveaika kanava 2	n. 1 min – 30 min
Suunnistusvalo	10–40 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1 min - 60 min
Kanava 3	HVAC
Lähtö	KytKentä
Kontakti	Sulkukosketin/kuormitukseton
KytKentäteho, kanava 3	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Viiveaika kanava 3	n. 1 min – 30 min
Master/slave-toiminto	✓
Manuaalinen ylioHjaus	kyllä


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360/8 Slave	26 183 15	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	26 183 17	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	26 185 32	4015120427770
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 72 WH	26 184 53	4015120426896
REMOTE CONTROL PDi/plus	71 093 40	4015120425530
REMOTE CONTROL PDi/USER	71 094 03	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
COMPACT COVER SET 24/32 SR	64 300 01	4015120425431
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	4015120425608

Mittapiirustus



Tunnistusalueet




Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 24 m
Edessä (B)	Ø 11 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m

PD-C 360i/24 DUODIMplus-FM

Tuotenumero GTIN
26 183 99 4015120426742

Kytkentäkaaviot

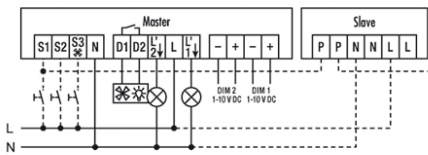

Vakiokäyttö