

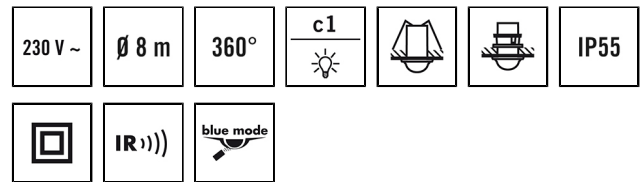
MD-C 360i/8 mini-3m

Tuotenumero

26 184 00

GTIN

4015120427008



Tuotekuvaus

- Mini-liikeilmaisoin, jossa 360°:n tunnistusalueella upotettuun kattoasennukseen
- Jopa 8 m:n kantomatkalla kolmen metrin suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) sopii käytettäväksi pienissä tiloissa ja läpikulkualueilla, joilla päivänvaloa on vähän tai ei lainkaan
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden



Tekniset tiedot

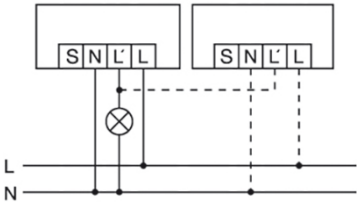

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
GENEERINEN	
Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaativuuden mukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 45 mm, Ø 25 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 60 mm, Ø 33 mm
Paino	358 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä PE, UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Koteloitiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	opaali matta
Liitäntä	1,5 mm²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tulojohto	300 cm, 4 x 1,00 mm²
Tehontarve	0,2 W

Kytkevätvirta	800 A / 200 µs
ANTURIT	
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 5 m
Tunnistusalue	jopa 50 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1),

MD-C 360i/8 mini-3m

Tuotenumero	GTIN		
26 184 00	4015120427008		
		1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)	Master/slave-toiminto
Painiketulo kanava 1	✓		—
Viiveaika	pulssi/n. 1–15 min		Manuaalinen ylioheaus
			kyllä

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 8 m
		Edessä (B)	Ø 5 m


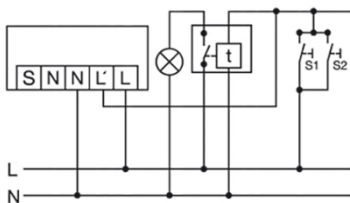
Kytentäkaaviot	Kytentäkaaviot
	

Vakiokäytössä enintään kymmenen laitteen rinnankytkentä

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulcupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

MD-C 360i/8 mini-3m

Tuotenumero	GTIN
26 184 00	4015120427008

Kytkenäkaavio	Kytkenäkaavio
	

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkenälaitteet) kytkenäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkenä.