


RC 230i UC

Tuotenumero

26 184 05

GTIN

4015120015649

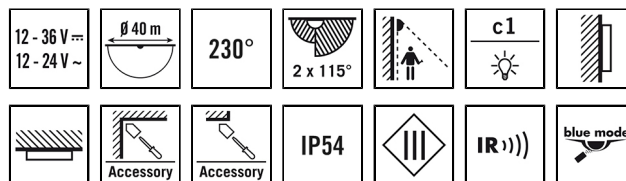

Tuotekuvaus

- Liikeilmais ja 230°:n tunnistusalue sekä pitkä kantomatka
- 360°:n aliröyntäsuoja mahdollistaa aukottoman tunnistuksen, sammuttavissa kaukosäätimellä
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla.

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Pituus 135 mm x Leveys 78 mm x Korkeus/syvyys 105 mm
Paino	309 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	III
Nimellisjännite	12 - 24 V
Tehontarve	0,3 W

ANTURIT

Tunnistusalue	230° (2 x 115° asetettavissa erikseen) ja 360° aliröyntäsuoja
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 40 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 16 m
Tunnistusalue	jopa 804 m ²
Tunnistusetäisyys aliröyntäsuoja	Ø 6 m
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	4 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	2 - 2500 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	ei
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	5 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s



OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Painiketulo kanava 1	—
Viiveaika	pulssi/n. 15 s - 30 min.
Master/slave-toiminto	—


RC 230i UC

Tuotenumero	GTIN
26 184 05	4015120015649

Manuaalinen ylioheutus	ei
------------------------	----

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 40 m
		Edessä (B)	Ø 16 m
		Aliryömintäsuoja (C)	Ø 6 m

Kytkenäkaaviot



Vakiokäyttö